



SEZIONE BARRIERA  
FONDAZIONE IN TERRENO SCIOLTO CON PLINTO


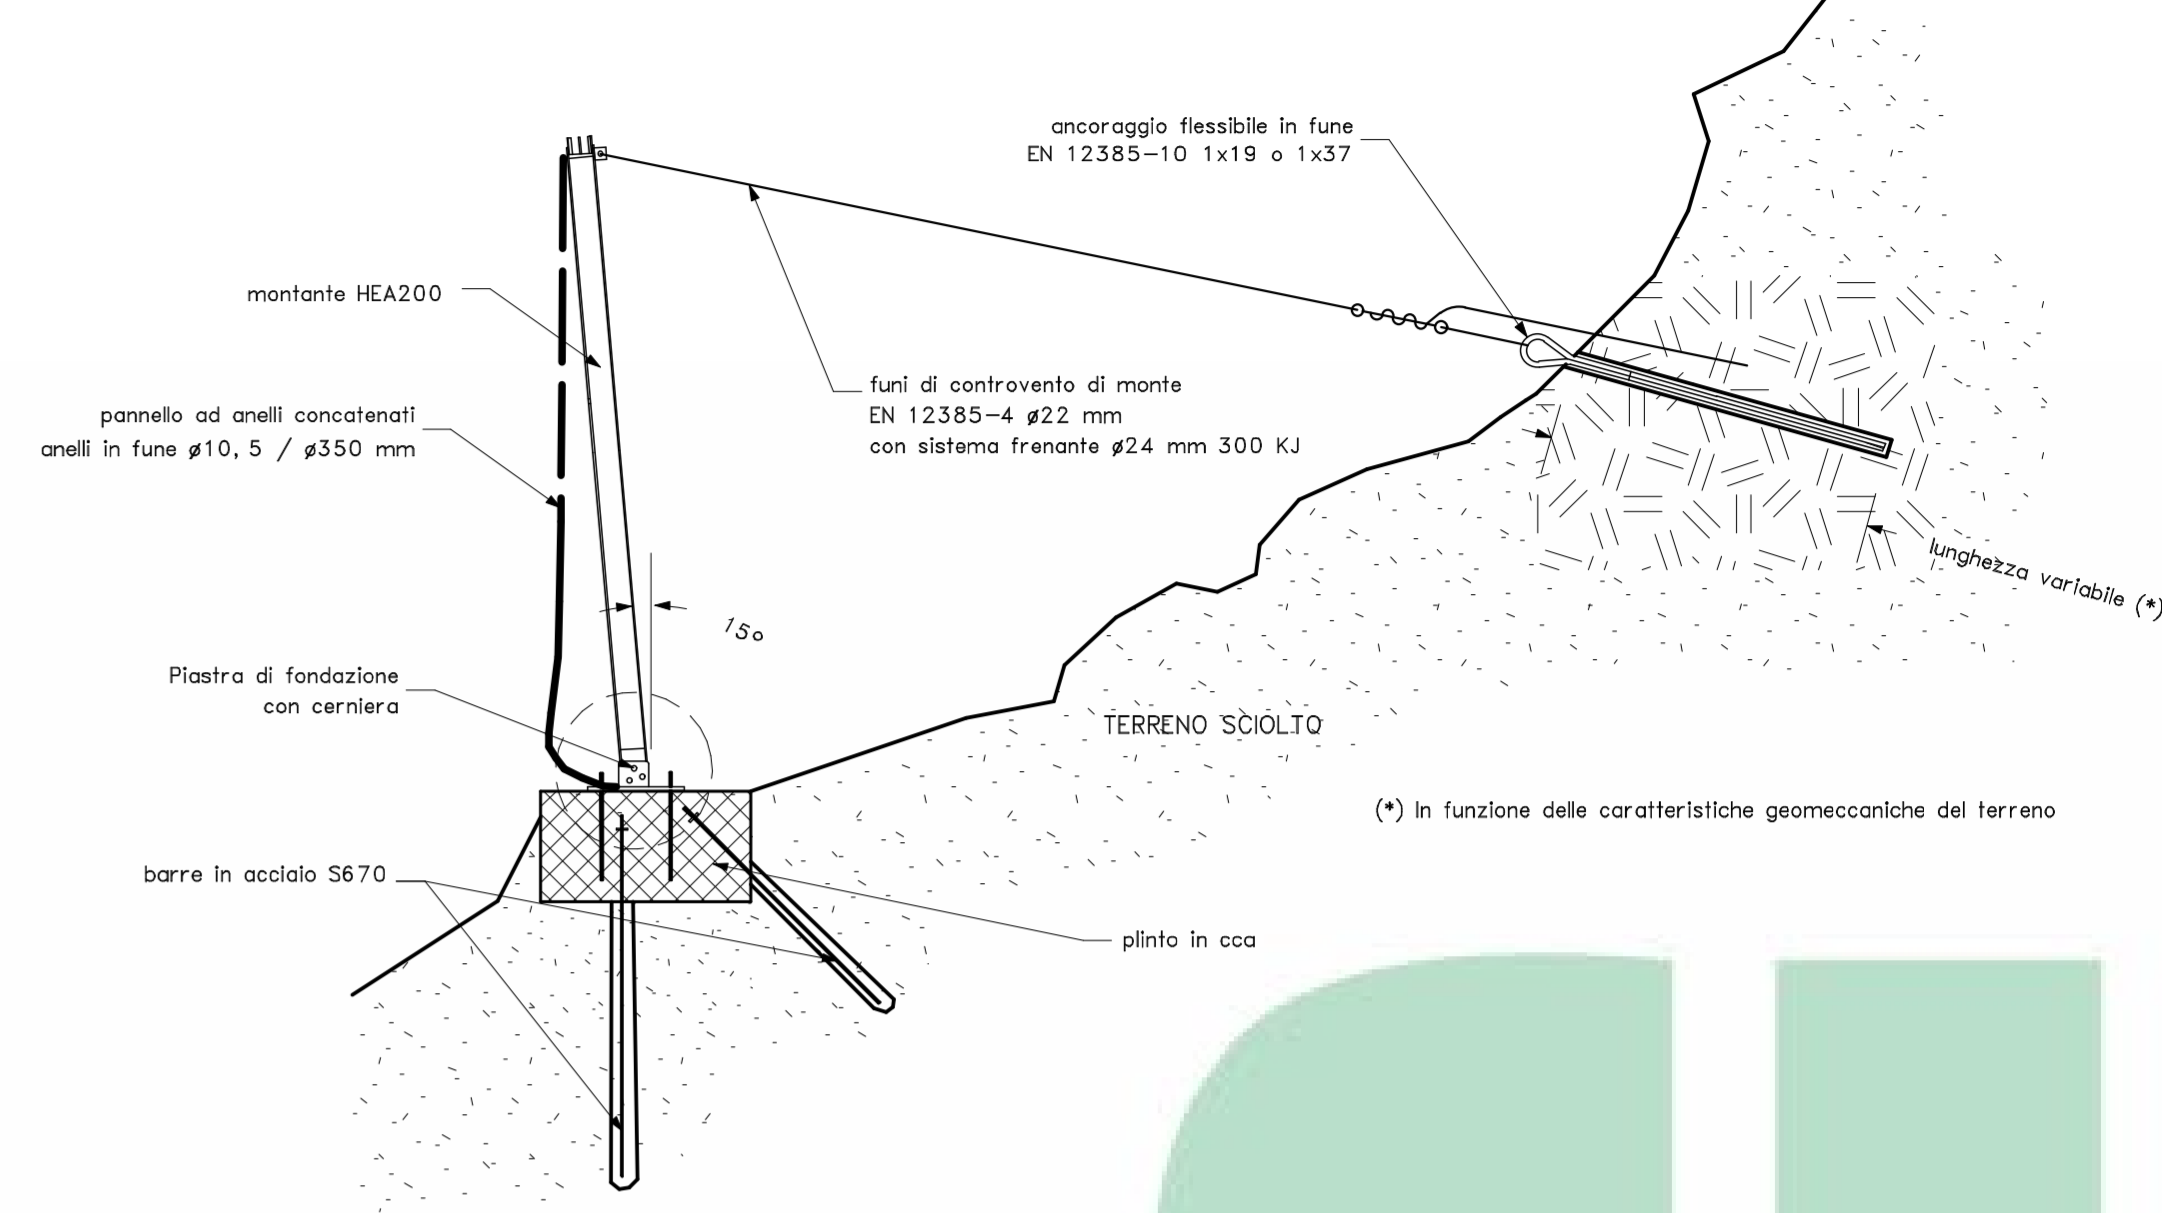


SEZIONE BARRIERA  
FONDAZIONE IN ROCCIA

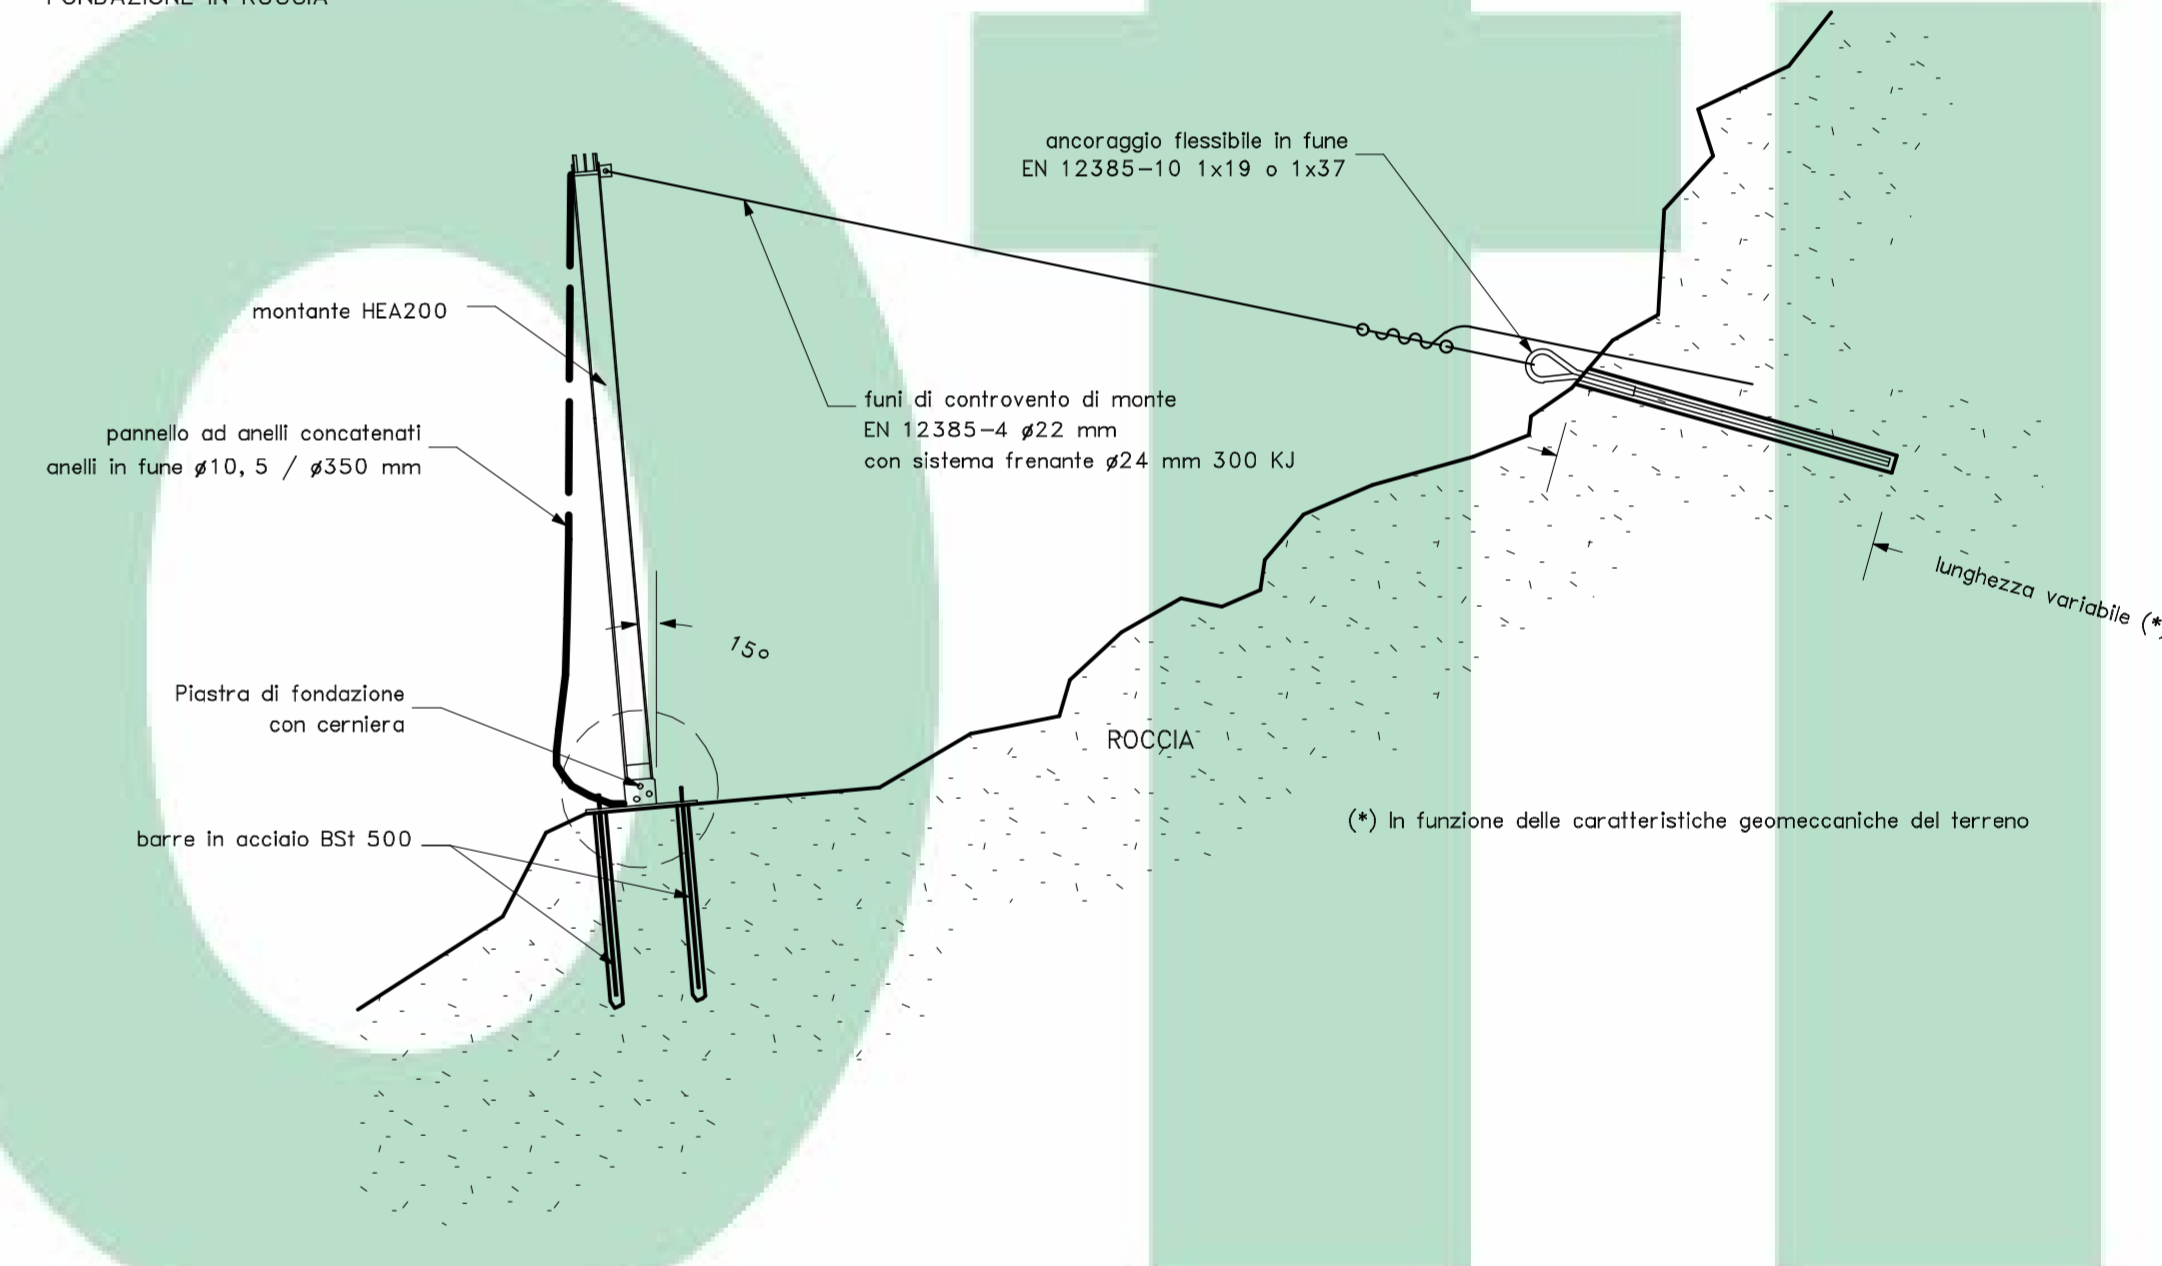



**BARRIERA PARAMASSI  
AD ASSORBIMENTO  
DI ENERGIA TESTATA**  
Classe 6 - 3000 KJ


PARTICOLARE PANNELLO AD ANELLI CONCATENATI  
anelli in fune #10,5 / #350 mm

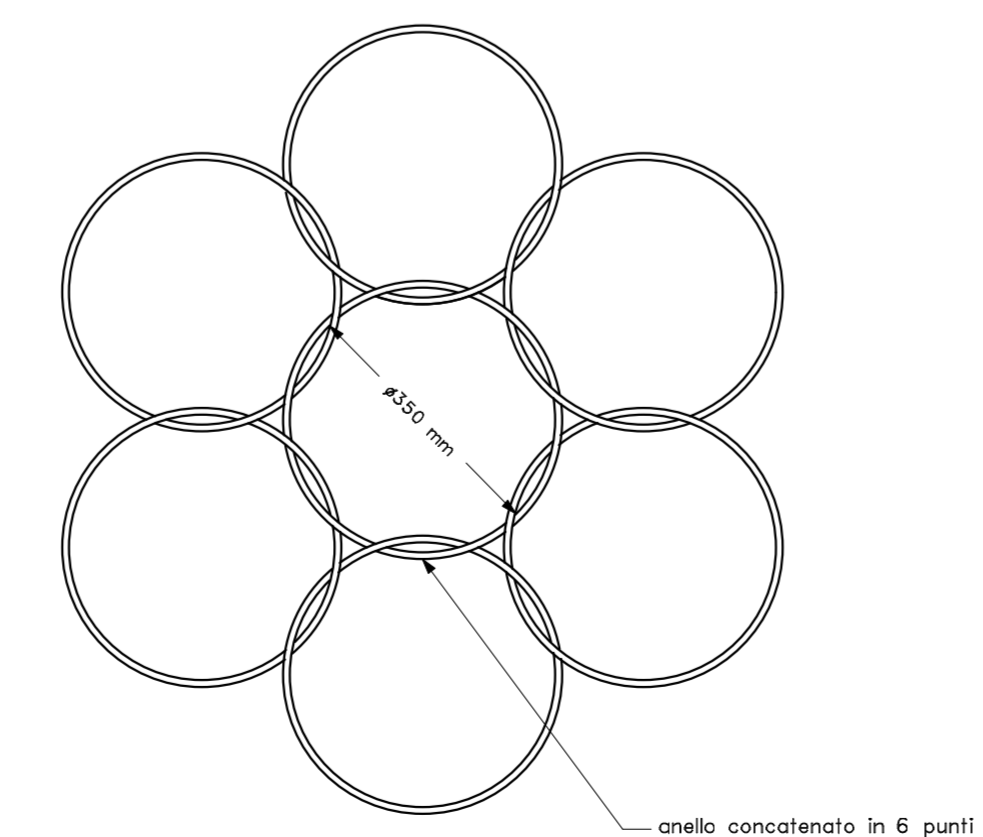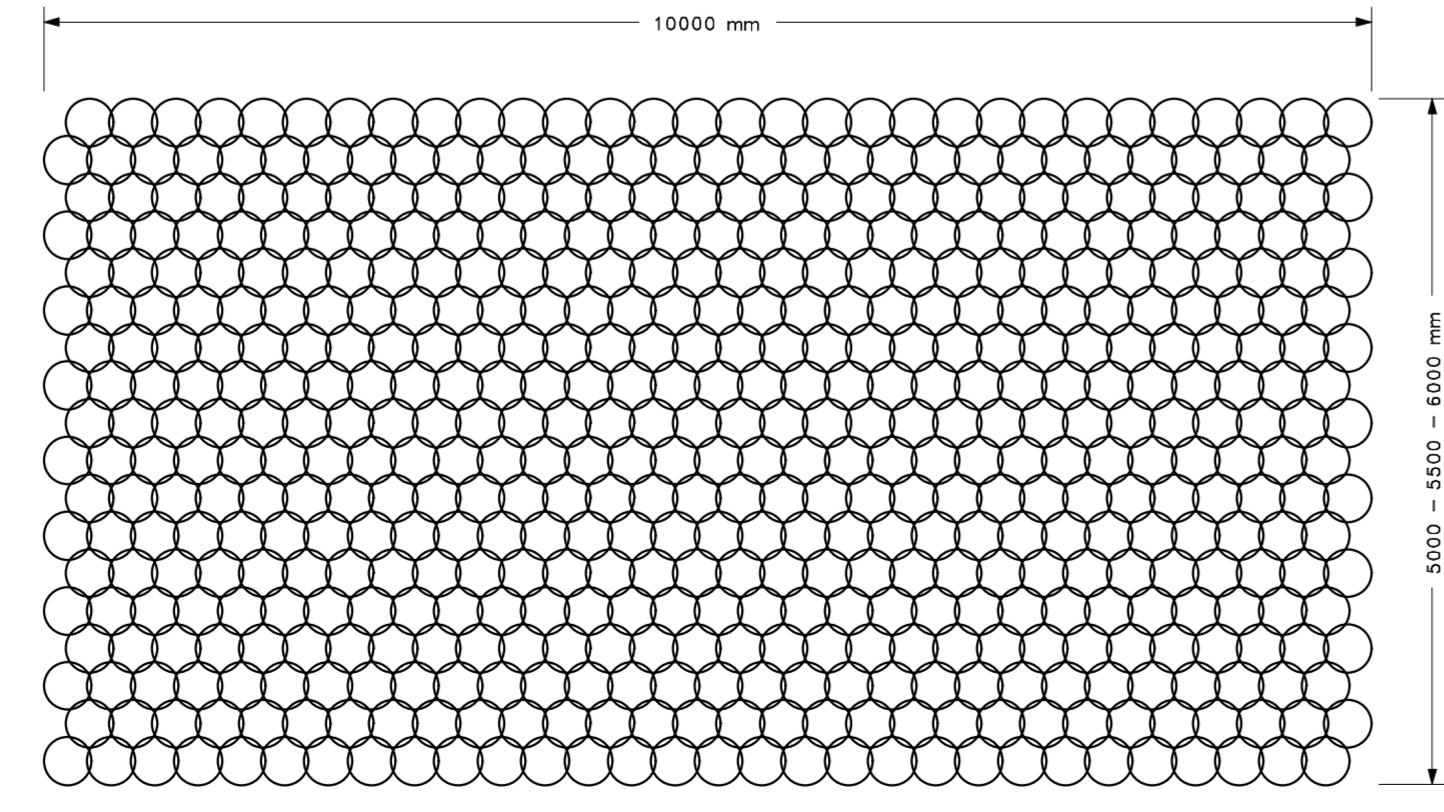


SISTEMA FRENANTE #24 mm / 300 kJ / 450 kJ

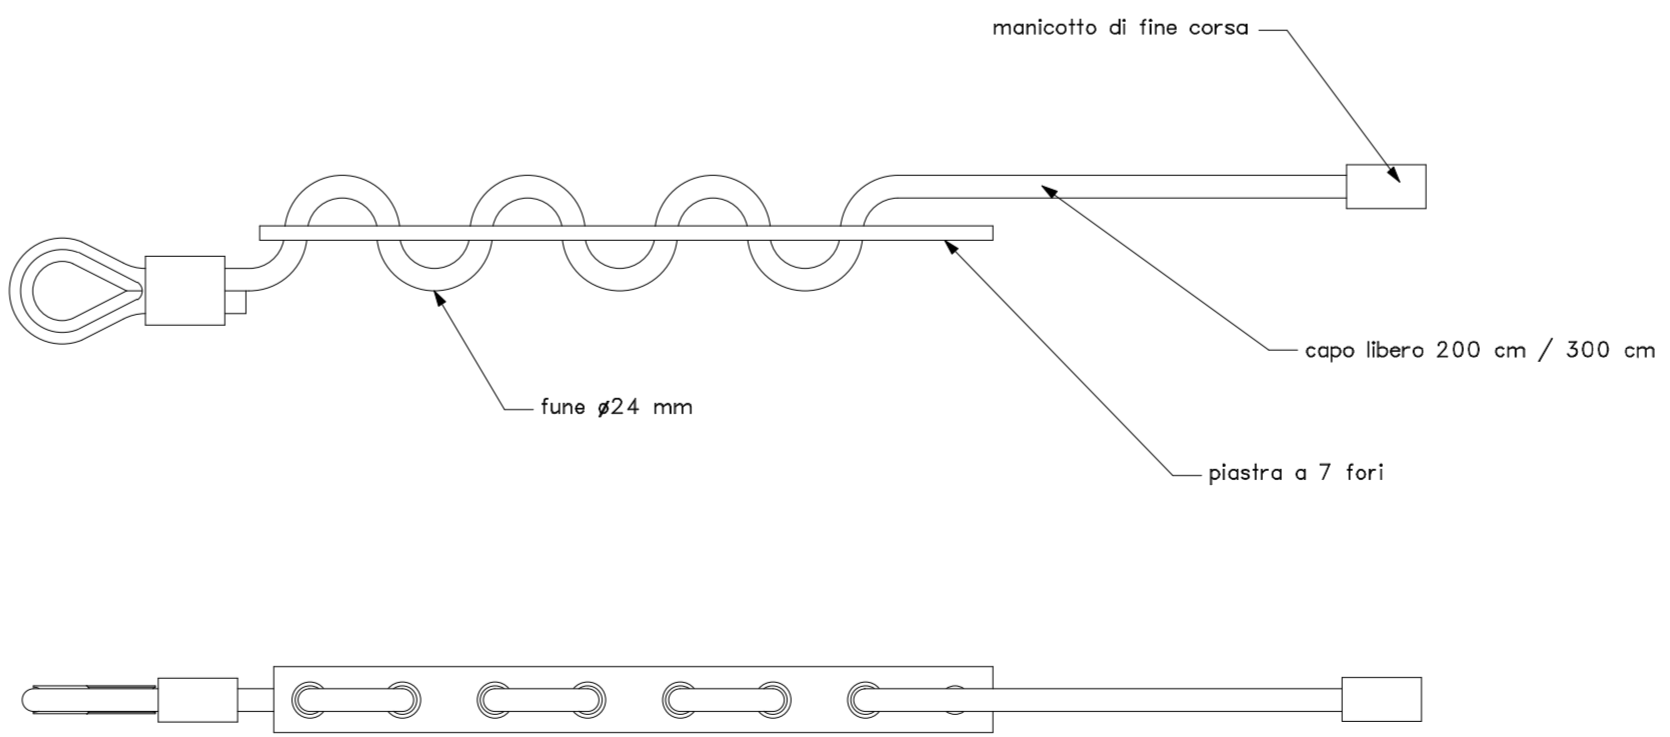

SISTEMA FRENANTE #24 mm / 150 kJ

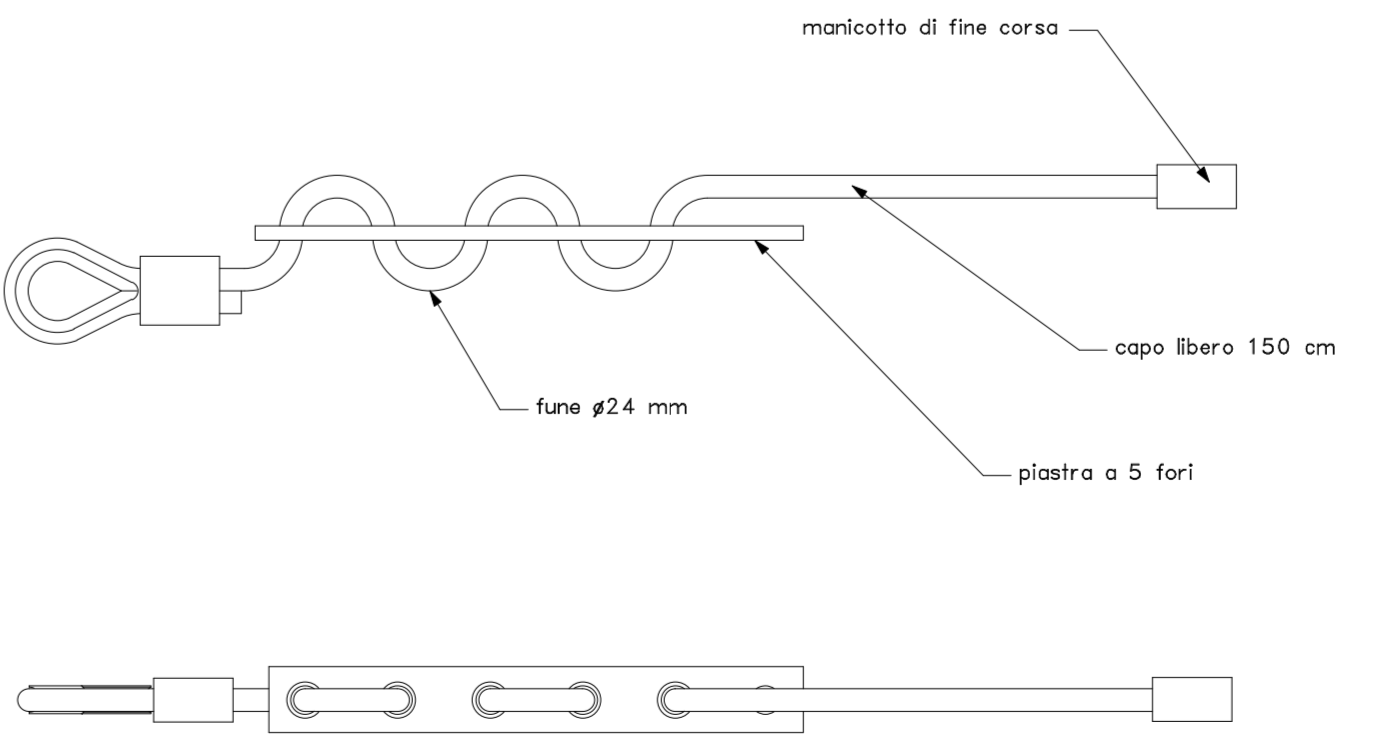

ANCORAGGIO IN FUNE SPIROIDALE

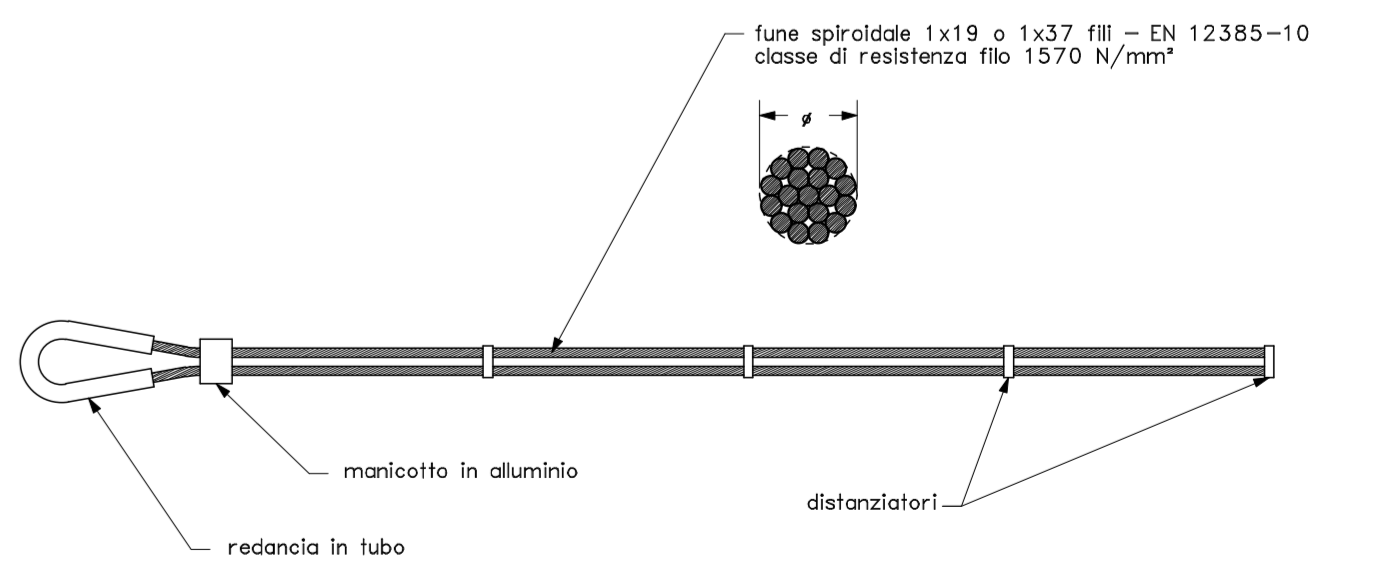

PROGETTO: Modello RAV\_6A / Energia MEL 3000 kJ  
Altezza di intercettazione 5,0 - 5,5 - 6,0 m  
Interasse montanti 10,0 m

Sezione tipo e schemi costruttivi barriera RAV\_6A

DATA: settembre 2012	REVISIONE: 00/12
----------------------	------------------

**incofil** Srl  
Via degli Artigiani, 52 - ZI Ciriè  
Pergine Valsugana (ITALY)  
tel +39.0461.534000 fax +39.0461.533888