


## BARRIERA DI SICUREZZA SINGOLA SU TERRA N2-W7-A (B29711)

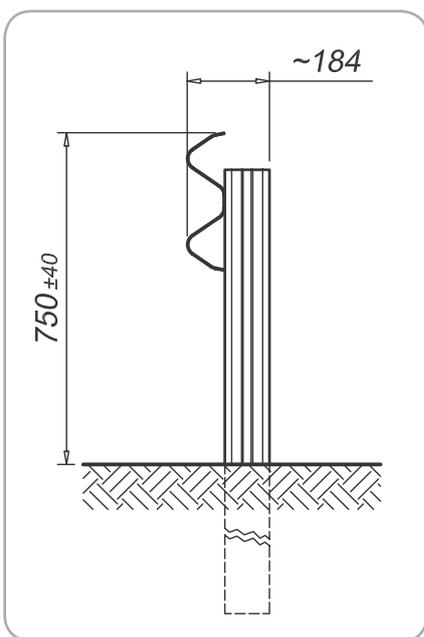

### Risultati

Livello di contenimento	N2
Indice di severità accelerazione "ASI"	A
Larghezza di lavoro	W7 (2.40m)
Posizione laterale estrema del veicolo	-

### Caratteristiche

Altezza da filo pavimentazione	750 mm
Dimensioni complessive trasversali	184 mm
Interasse tra i pali	4000 mm
Lunghezza minima suggerita	56 m



### Descrizione

Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza, costituita da nastro a doppia onda spessore 2.5 mm, paletti di sostegno in profilato metallico con sezione a sigma 100x55x4,0 mm h. 1500 mm infissi nel terreno ad interasse di 4000 mm, completa di bulloneria e dispositivi rifrangenti.

Acciaio di qualità S235JR - S275JR secondo EN 10025


Zincatura in accordo alla normativa europea EN 1461 : 2009

Bulloneria secondo EN ISO 898 - EN 20898 UNI 3740/6


La barriera ha superato positivamente i test previsti dalla norma EN 1317, parte 1 e 2.

Certificato CE n. AISICO/042/CPD/2010

### Prospetto Tipo

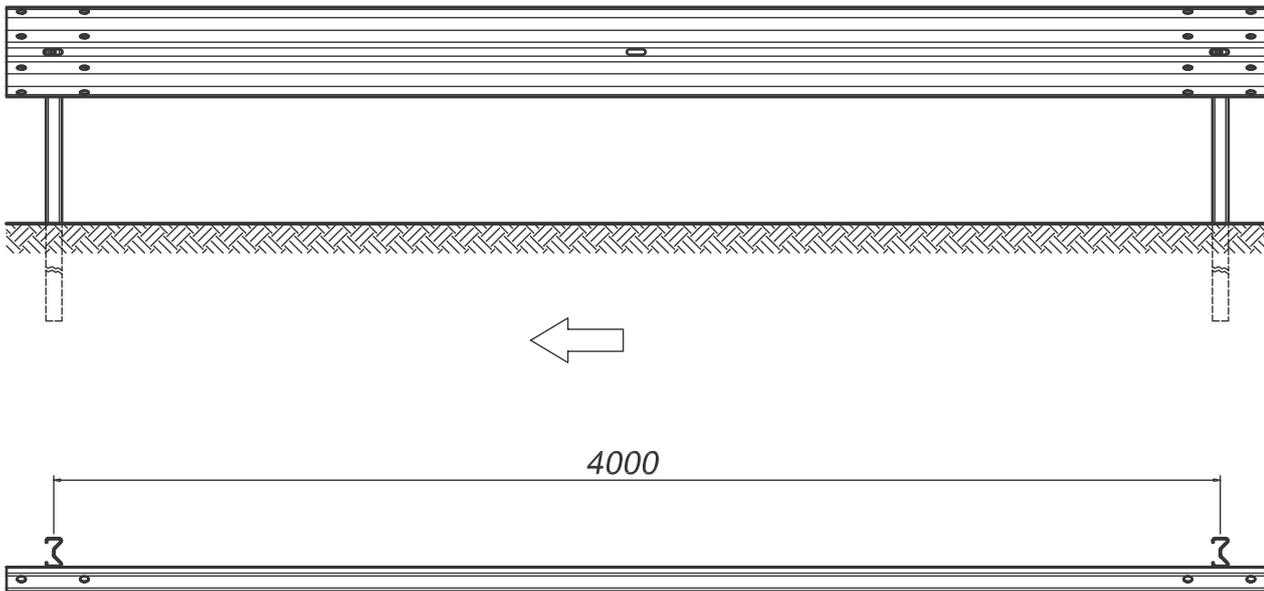

### Sezione Tipo

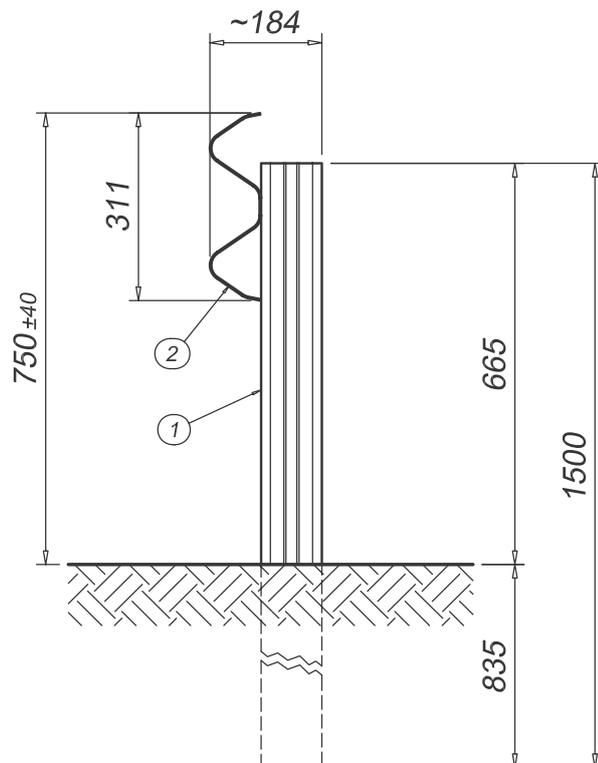

#### Descrizione


1	Palo sigma 100x55x4,0 h. 1500 mm
2	Nastro Aashto int. 4000 sp. 2,5 mm con foro centrale

#### COPPIE DI SERRAGGIO

Bulloni M16	90 Nm
Bulloni M10	20 Nm



## BARRIERA DI SICUREZZA SINGOLA SU TERRA N2-W7-A (B29711)

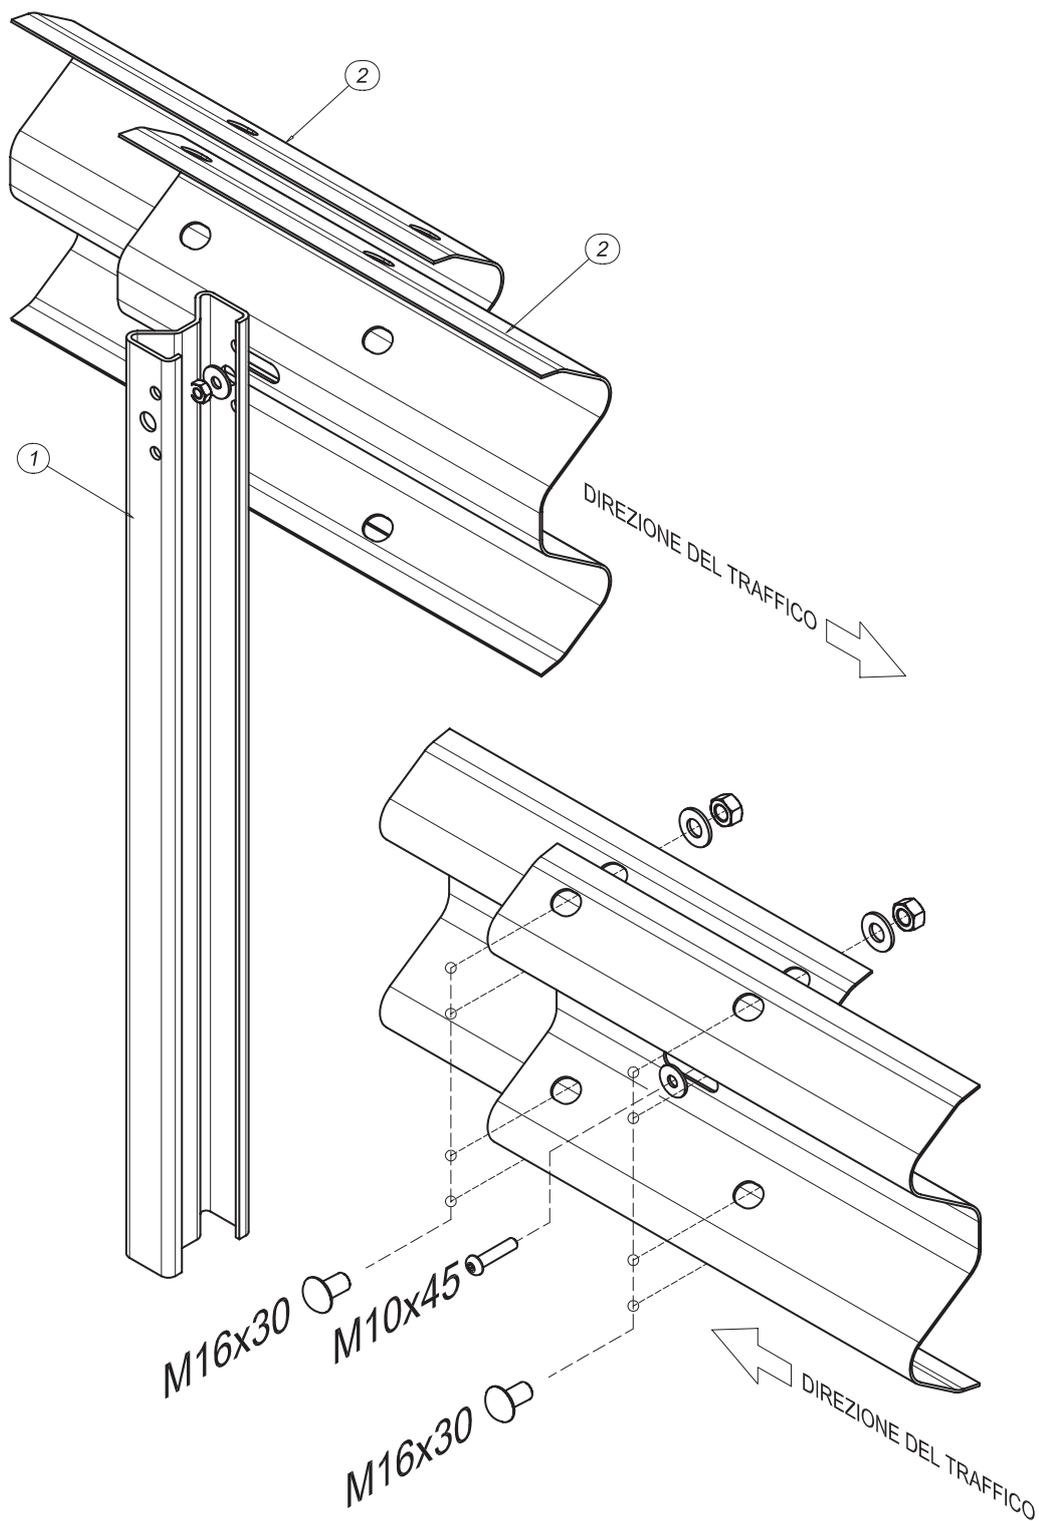

Revisione 2 del 20/11/2010



	Descrizione
1	Palo sigma 100x55x4,0 h.1500 mm
2	Nastro Aashto int.4000 sp.2,5 mm con foro centrale

COPPIE DI SERRAGGIO	
Bulloni M16	90 Nm
Bulloni M10	20 Nm



## Criteria d'installazione barriera N2-W7-A (B29711)

In concomitanza con le norme generali di montaggio specificate nel capitolo introduttivo vanno osservate le seguenti linee guida per l'installazione della barriera B29711.

### Operazioni preliminari

Per lavori di installazione in presenza di traffico occorre predisporre la segnaletica stradale necessaria al fine di deviare il traffico stesso e riparare il personale dal flusso degli automezzi, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza.

Lo scarico degli elementi della barriera stradale dagli automezzi di trasporto può avvenire o con una gru installata su automezzo o mediante elevatori muniti di forche, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza. Il personale deve essere munito del previsto equipaggiamento quale scarpe, guanti, occhiali ed in particolari casi di casco, cinture di sicurezza e quanto altro previsto dallo specifico sito e dalle norme vigenti in materia di sicurezza.

### Sequenza delle operazioni di installazione

Lo schema di montaggio fornisce le istruzioni per una corretta installazione della barriera, ad esso deve essere fatto pieno e totale riferimento.

### Principali operazioni:

1. Tracciare al suolo, per tutto il tratto interessato, una linea di riferimento che servirà per l'allineamento dei montanti, dei nastri e degli altri elementi longitudinali.
2. Distribuire i nastri (2) lungo il tracciato tenendo presente il senso di marcia del traffico.
3. I pali sigma 100x55x4.0 mm h=1500 mm (1) vengono sollevati verticalmente ed infissi nel terreno per una profondità di 835 mm in corrispondenza della foratura dei nastri e secondo l'interasse di 4000 mm. Generalmente si utilizza un battipalo meccanico. Durante tale operazione occorre controllare: l'allineamento e la quota dei pali, la distanza tra i pali, la verticalità degli stessi e la loro distanza dalla scarpata secondo le misure e le tolleranze previste nel disegno applicativo di riferimento.
4. Assemblare i nastri (2), precedentemente disposti sul terreno, direttamente ai pali (1) e fra loro, utilizzando i bulloni, le rondelle e le piastrelle previste.
5. Bloccare definitivamente, a mezzo di avvitatori pneumatici tarati, tutta la bulloneria previo controllo delle quote e dell'allineamento.
6. L'installazione deve avvenire sempre sotto la sorveglianza di un tecnico specializzato e nel pieno rispetto del disegno esecutivo e delle norme di sicurezza vigenti.

### Verifica della conformità della installazione

Il tecnico responsabile della installazione, mediante gli strumenti di misura necessari in suo possesso, controlla, prima dell'inizio delle operazioni di assemblaggio, durante il lavoro ed alla sua conclusione, i seguenti aspetti di conformità:

1. Piena osservanza della conformità della installazione con i disegni esecutivi di riferimento.
2. Interasse dei pali e altezza del bordo superiore dei nastri, secondo quanto prescritto dai disegni esecutivi della barriera e delle estremità.
3. Lunghezza dell'installazione e allineamento della stessa in funzione dei disegni esecutivi e dell'andamento planimetrico ed altimetrico della strada.
4. Serraggio definitivo dei bulloni di unione secondo quanto precisato nello schema di montaggio.
5. Rispetto di tutte le norme di sicurezza applicabili.

