



SEZIONE BARRIERA
FONDAZIONE IN TERRENO SCIOLTO CON PLINTO


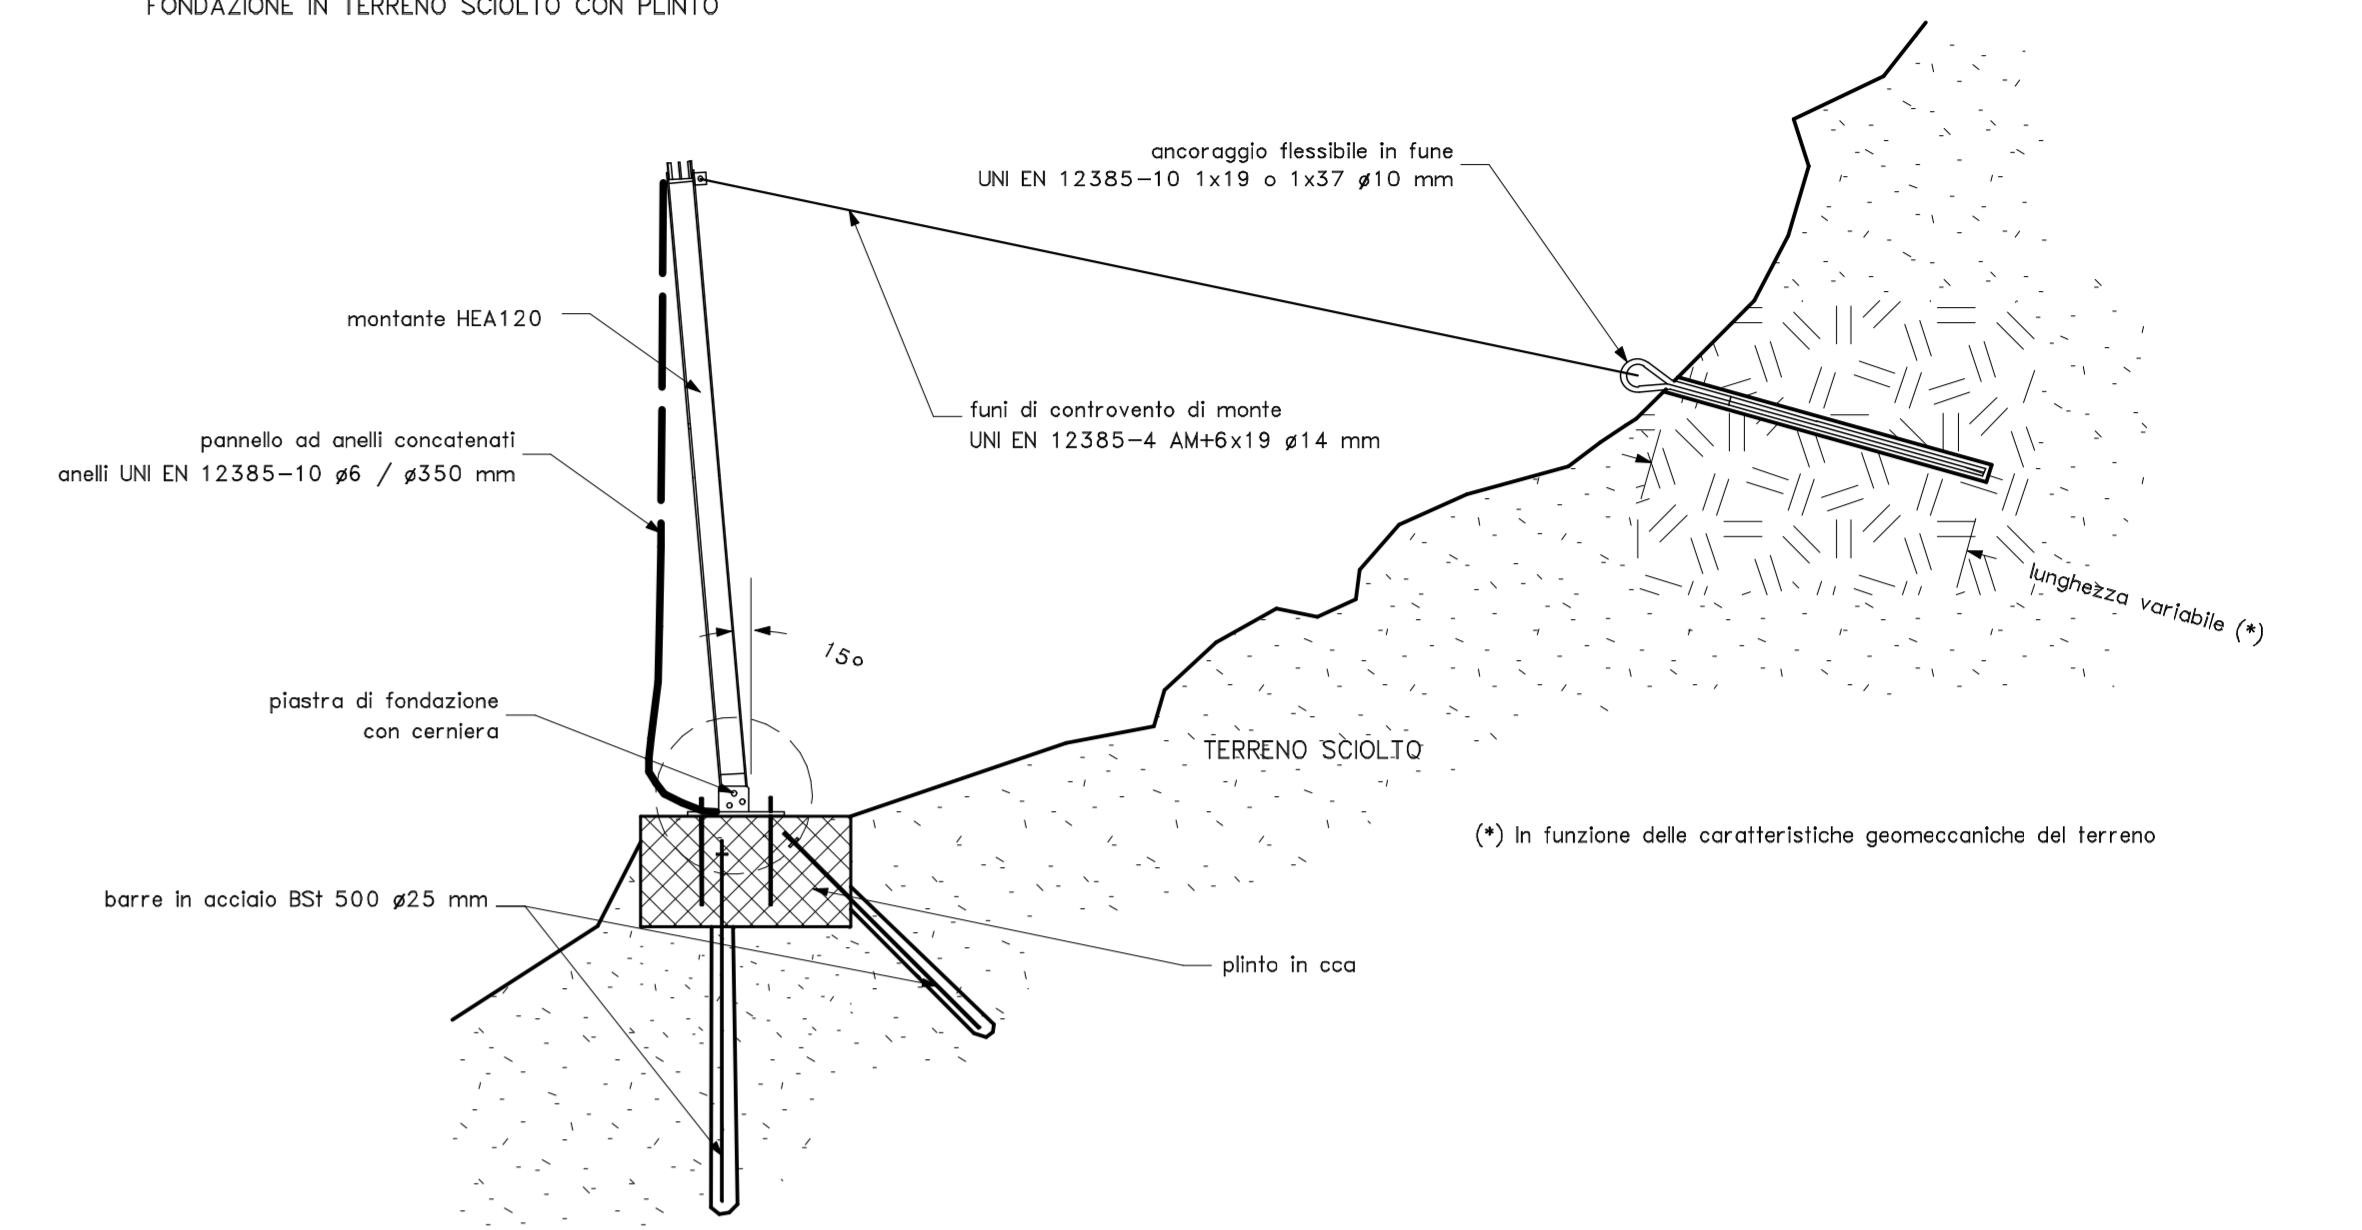


SEZIONE BARRIERA
FONDAZIONE IN ROCCIA

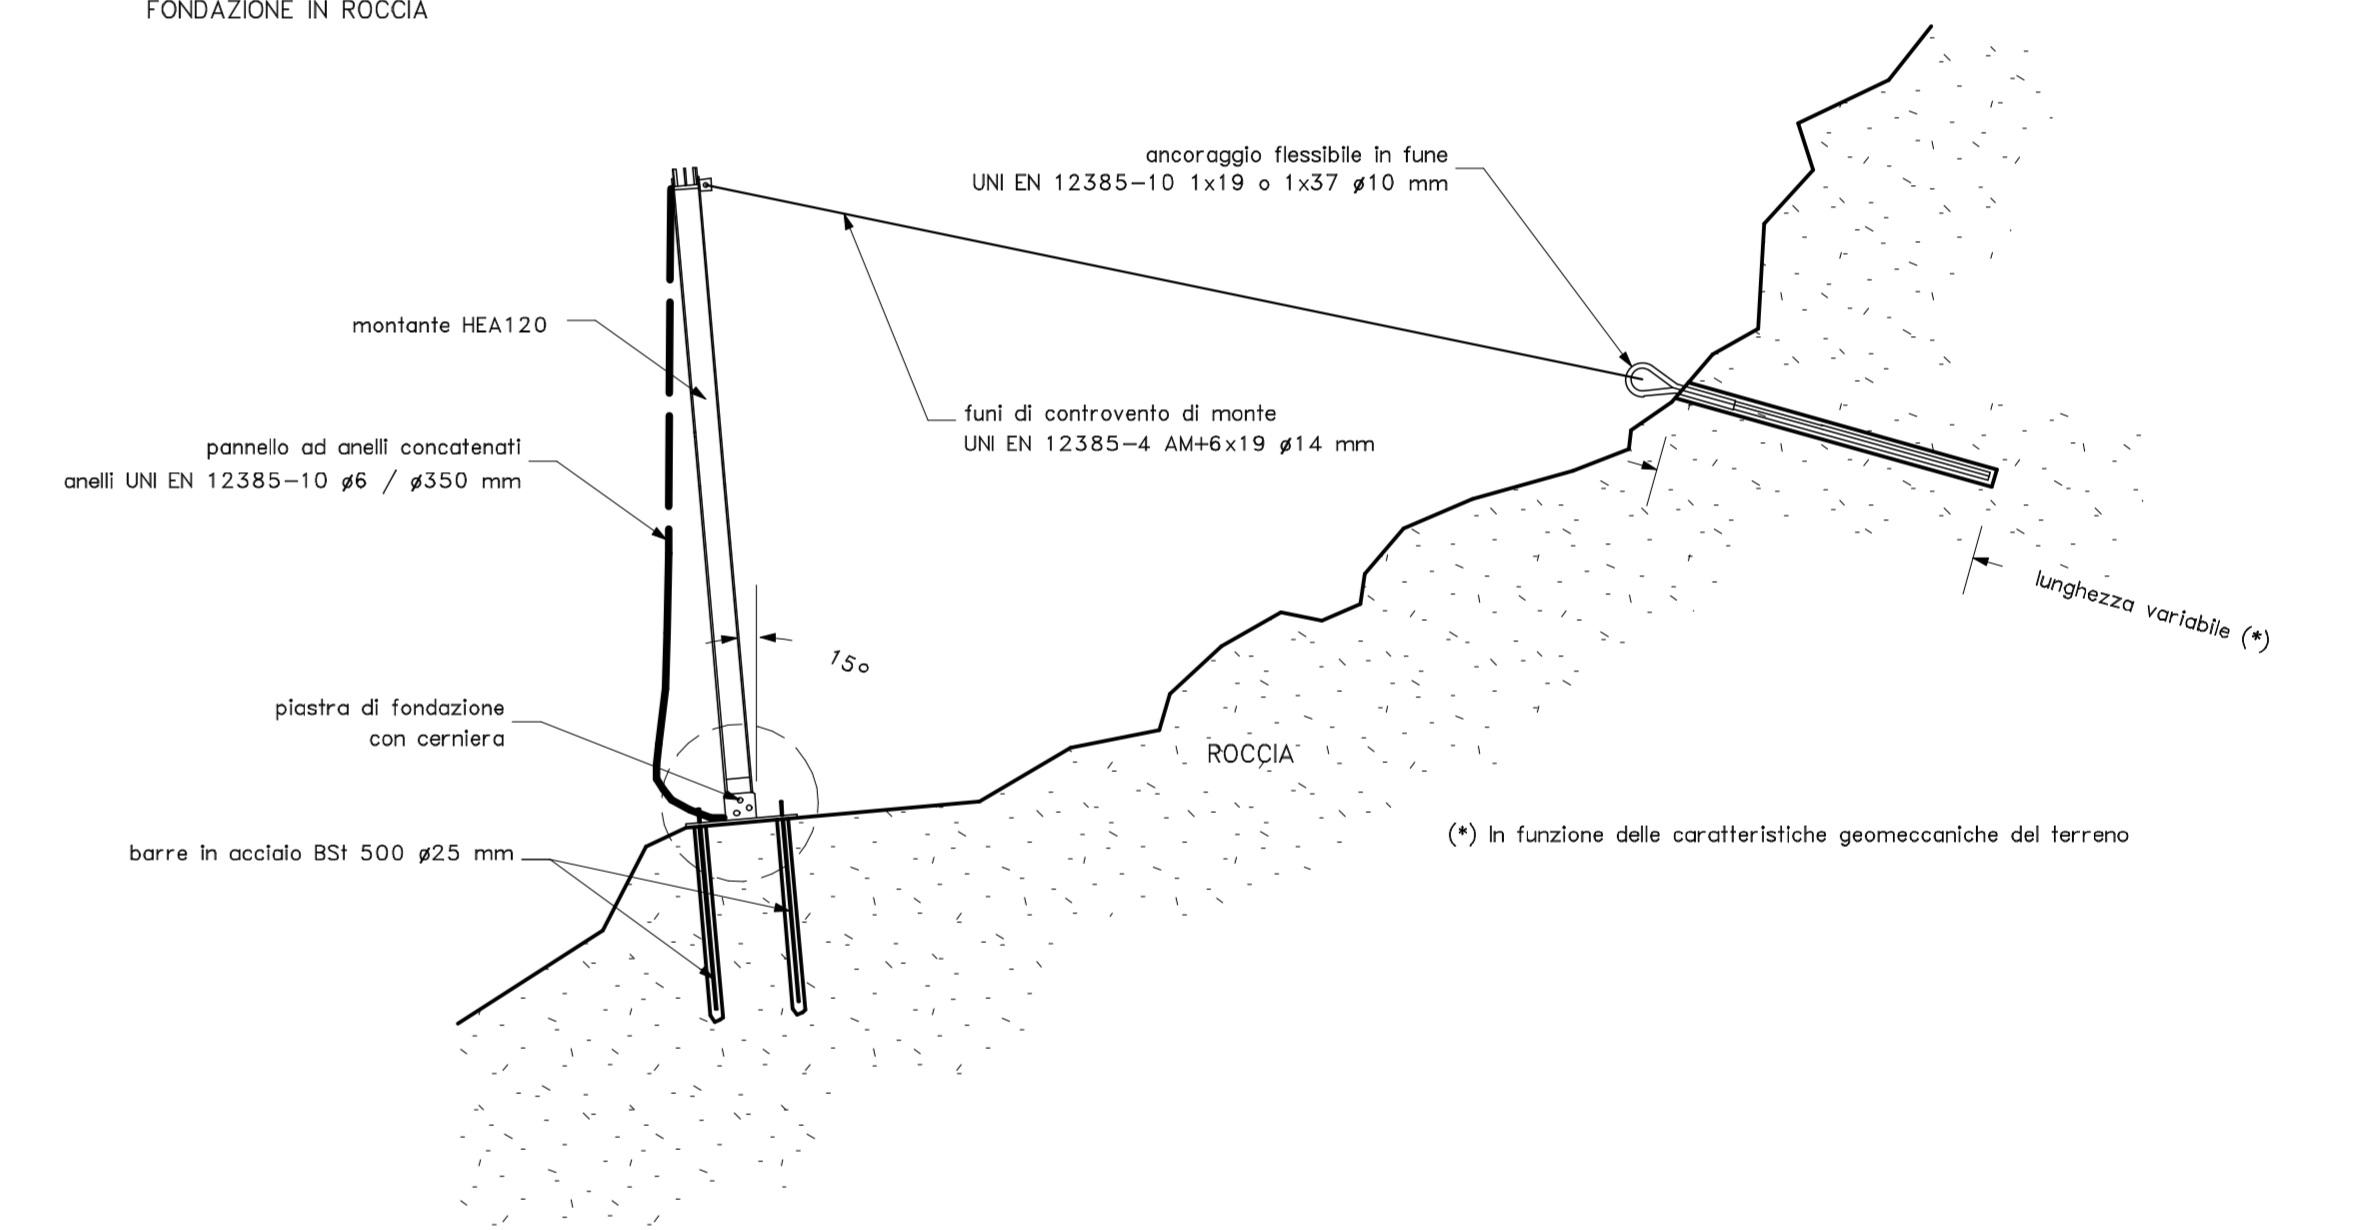


PARTICOLARE PANNELLO AD ANELLI CONCATENATI


anelli in fune UNI EN 12385-10 ø6 / ø350 mm

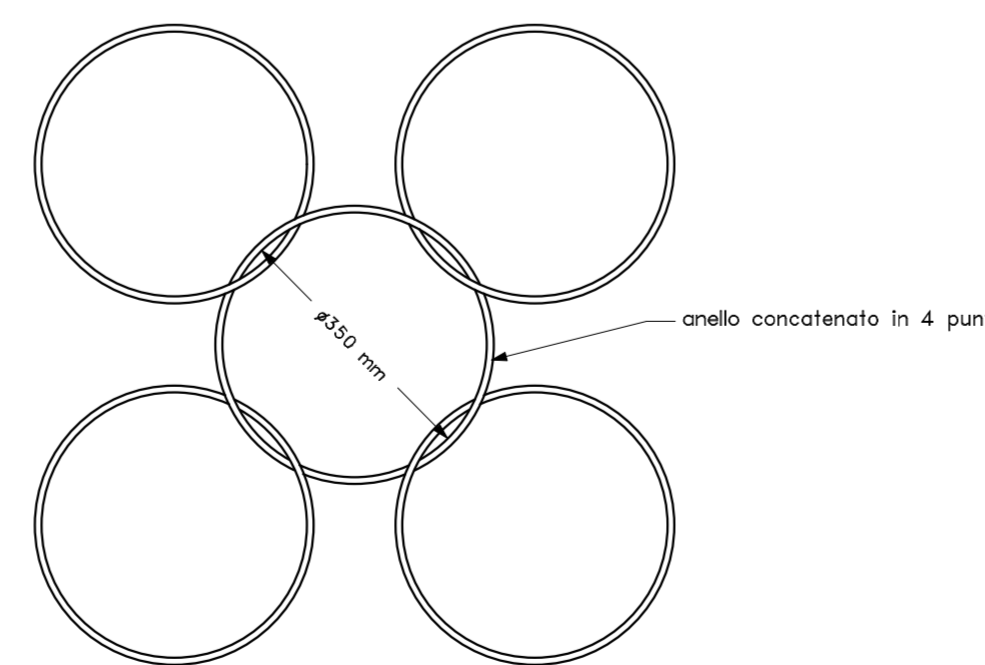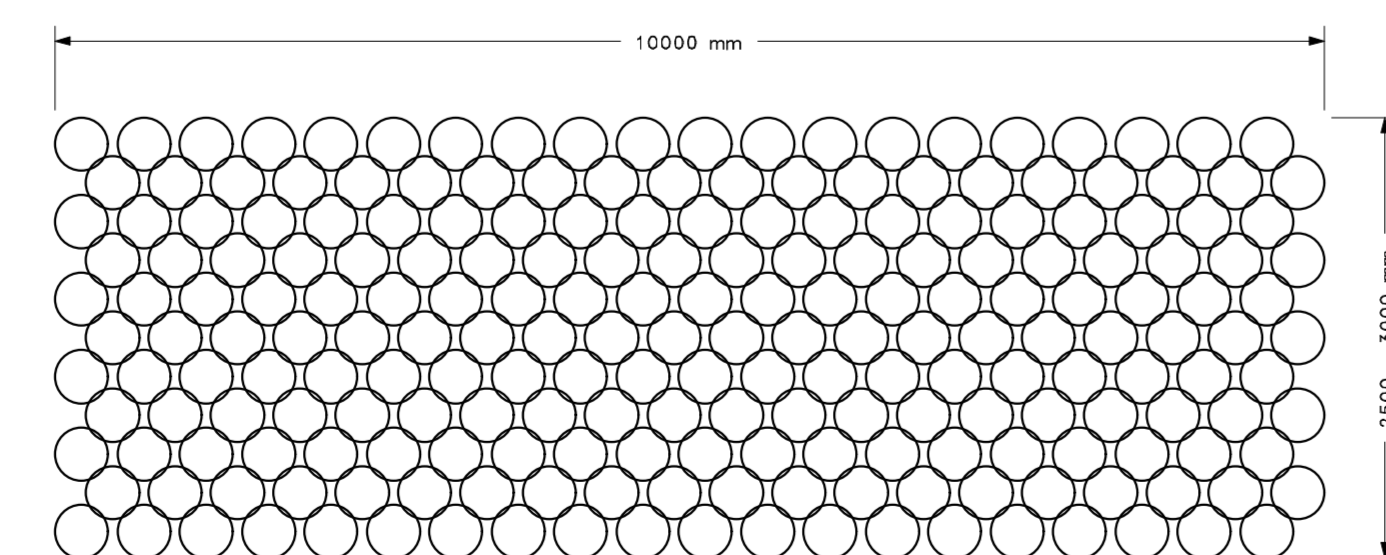

SISTEMA FRENANTE ø18 mm / 100 kJ

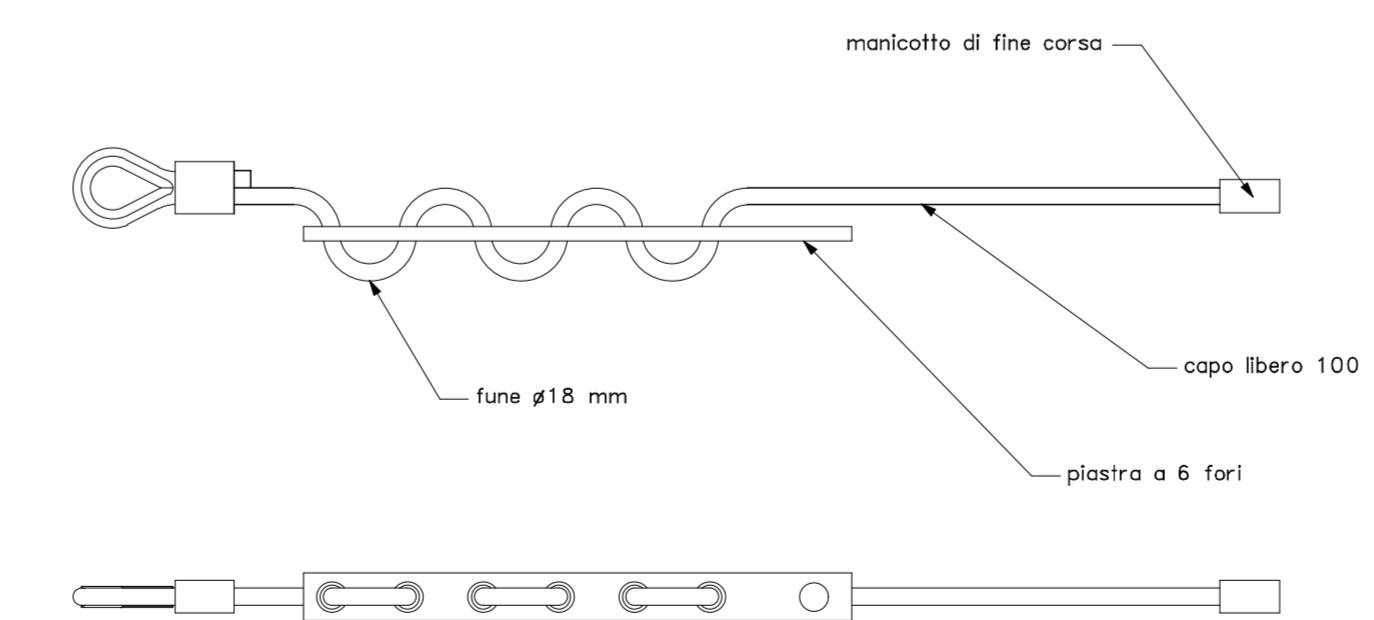

ANCORAGGIO IN FUNE SPIRODALE monte ø10 mm / laterale ø16 mm

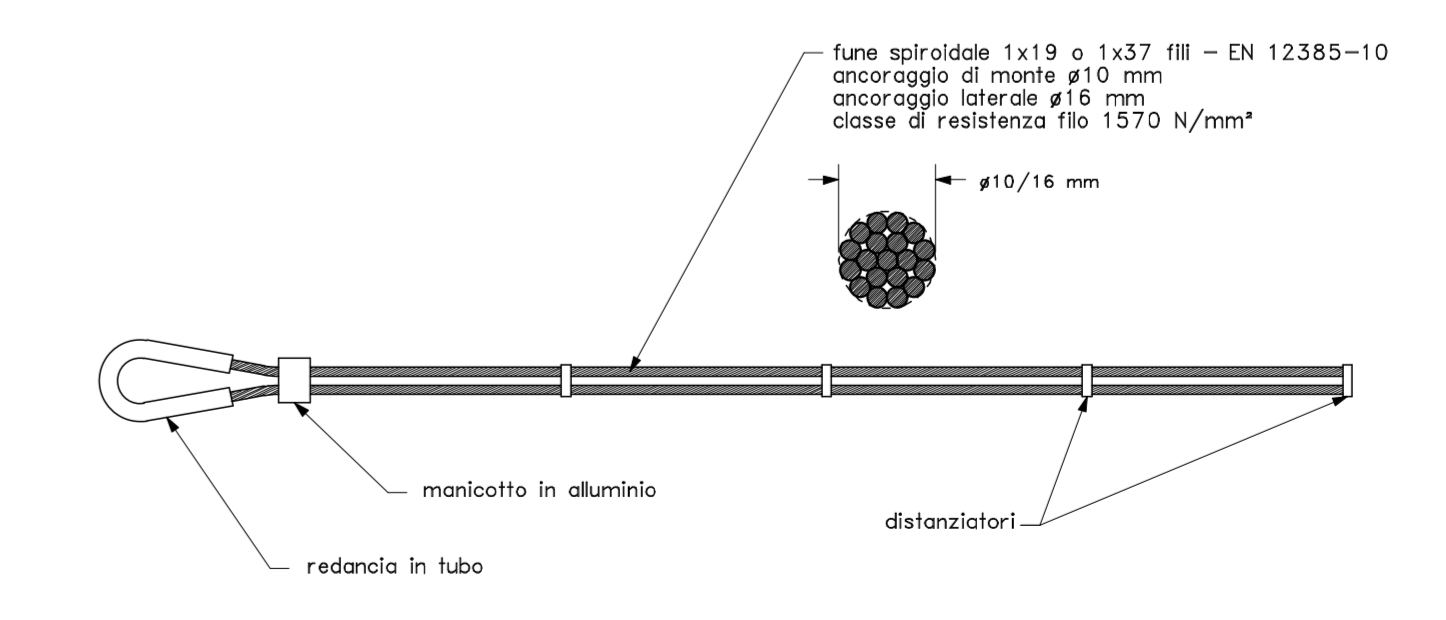

**BARRIERA PARAMASSI
AD ASSORBIMENTO
DI ENERGIA TESTATA**
Classe 0 - 100 kJ

TESTATA DA : BTU
Brandenburgische Technische Universität Cottbus
Lehrstuhl für Bodenmechanik
und Grundbau / Geotechnik
Cottbus (D)

PROGETTO: Modello RAV_0A / Energia MEL 100 kJ
Altezza di intercettazione 2,5 - 3,0 m
Interasse montanti 10,0 m

Sezione tipo e schemi costruttivi barriera RAV_0A

DATA: maggio 2011 REVISIONE: 00/11

INCOFIL Srl
Via degli Artigiani, 52 - ZI Cira
Pergine Valsugana (ITALY)
tel +39.0461.534000 fax +39.0461.533888