




VISTA IN PIANTA DELLA BARRIERA

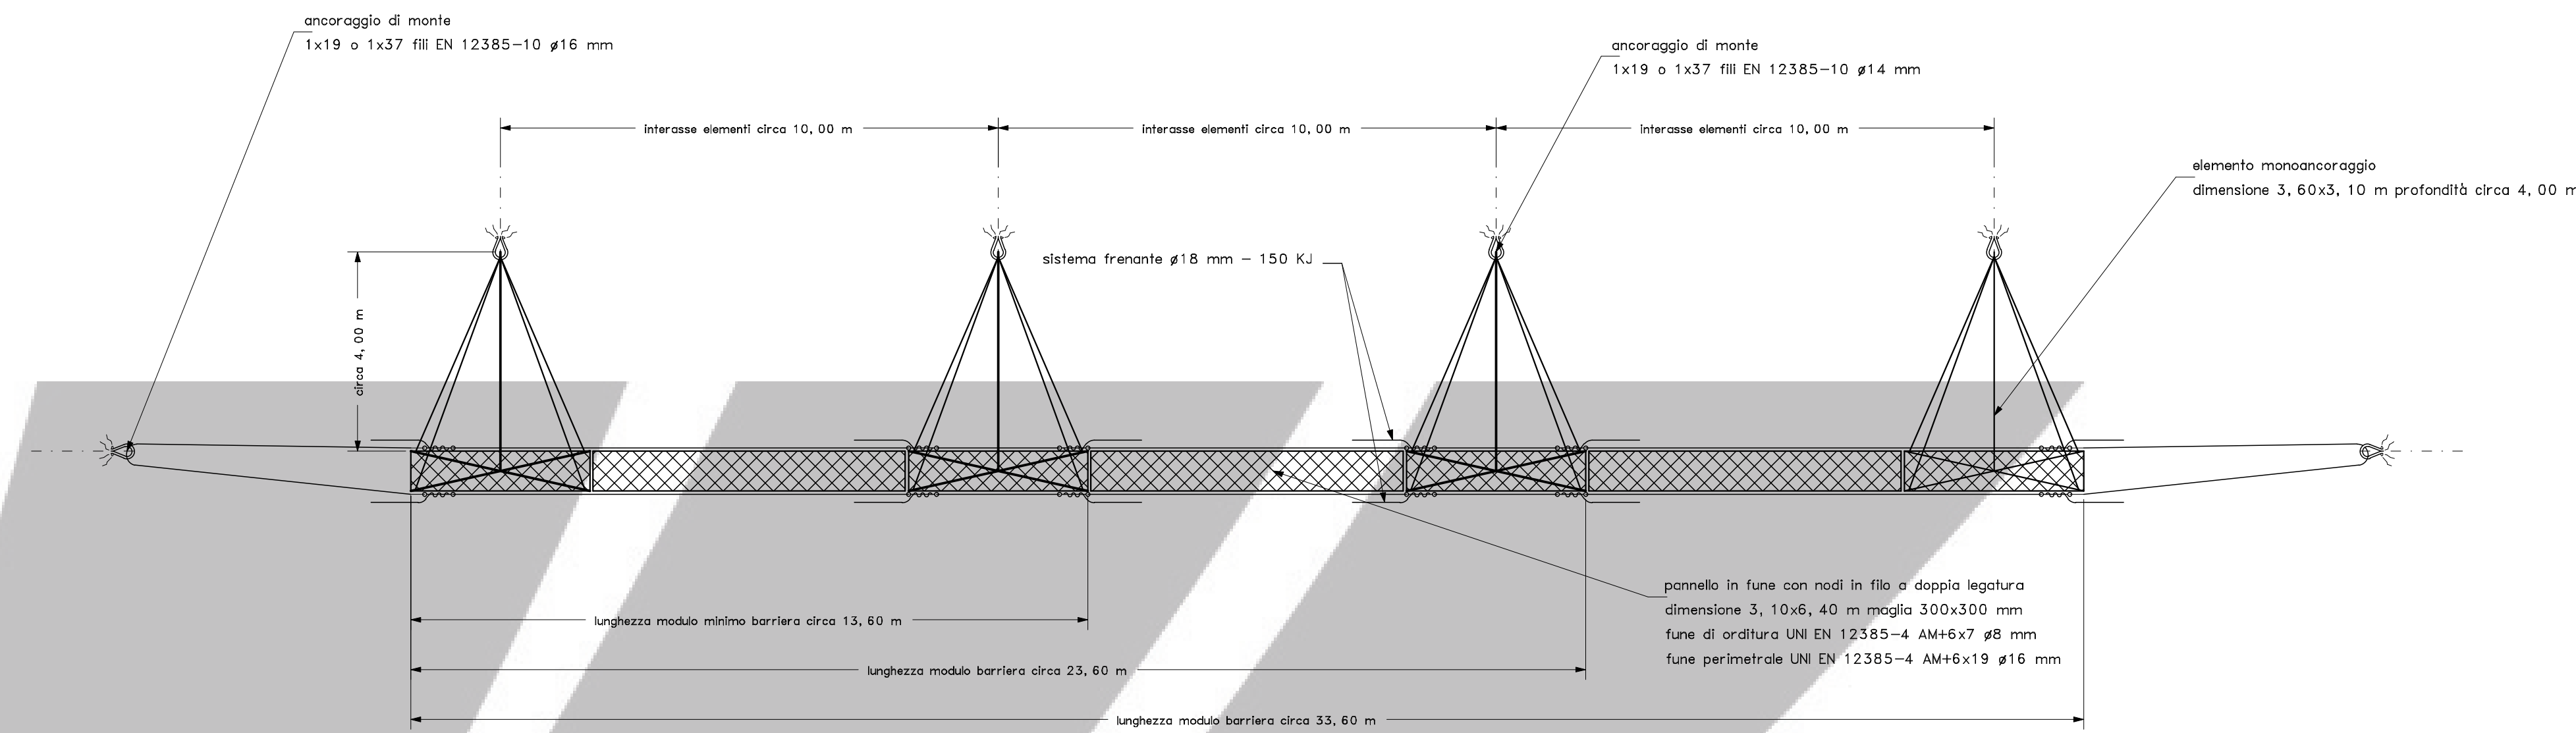


VISTA DA MONTE DELLA BARRIERA

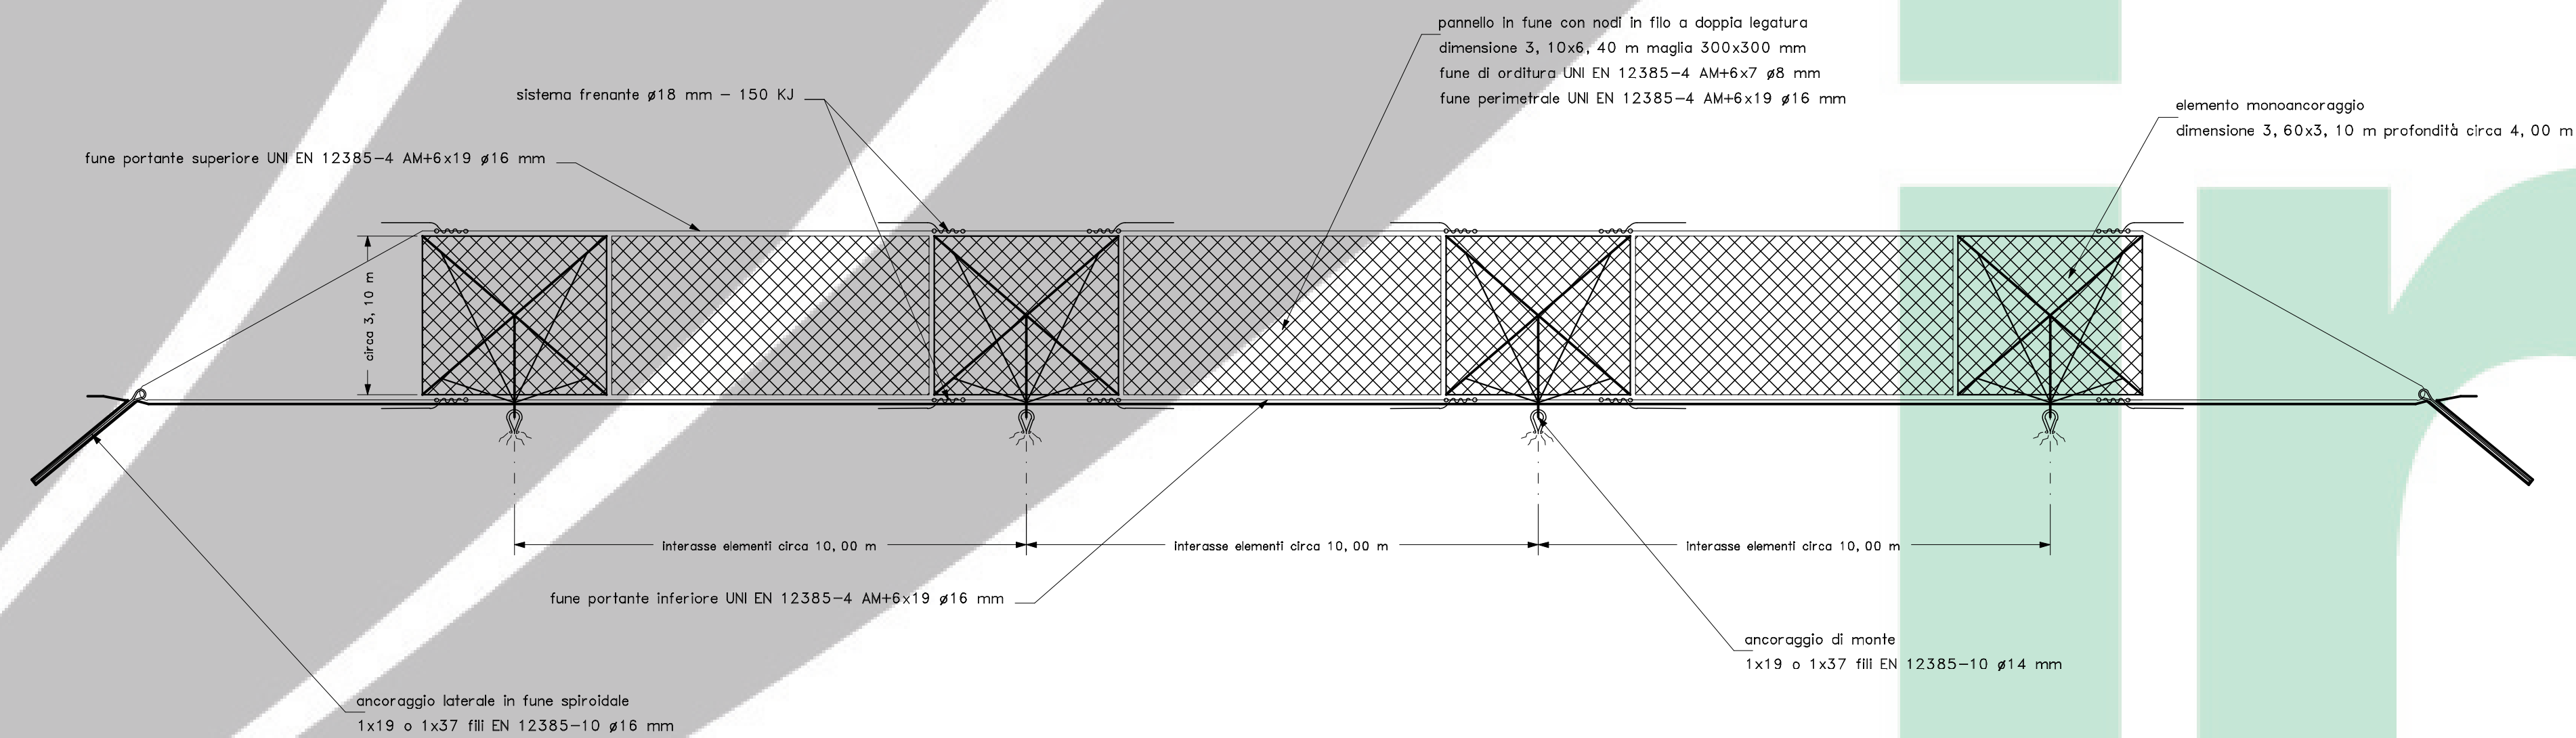


SISTEMA FRENANTE ø18 mm / 150 kJ

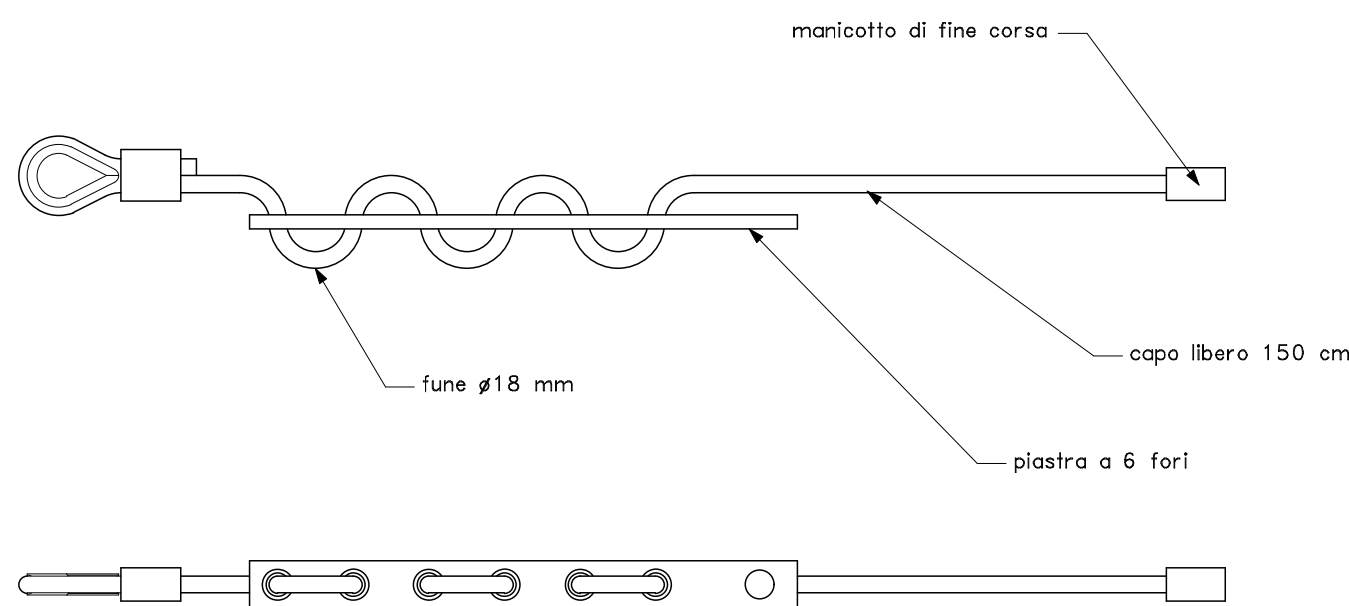

ANCORAGGIO IN FUNE SPIROIDALE monte ø14 mm / laterale ø16 mm

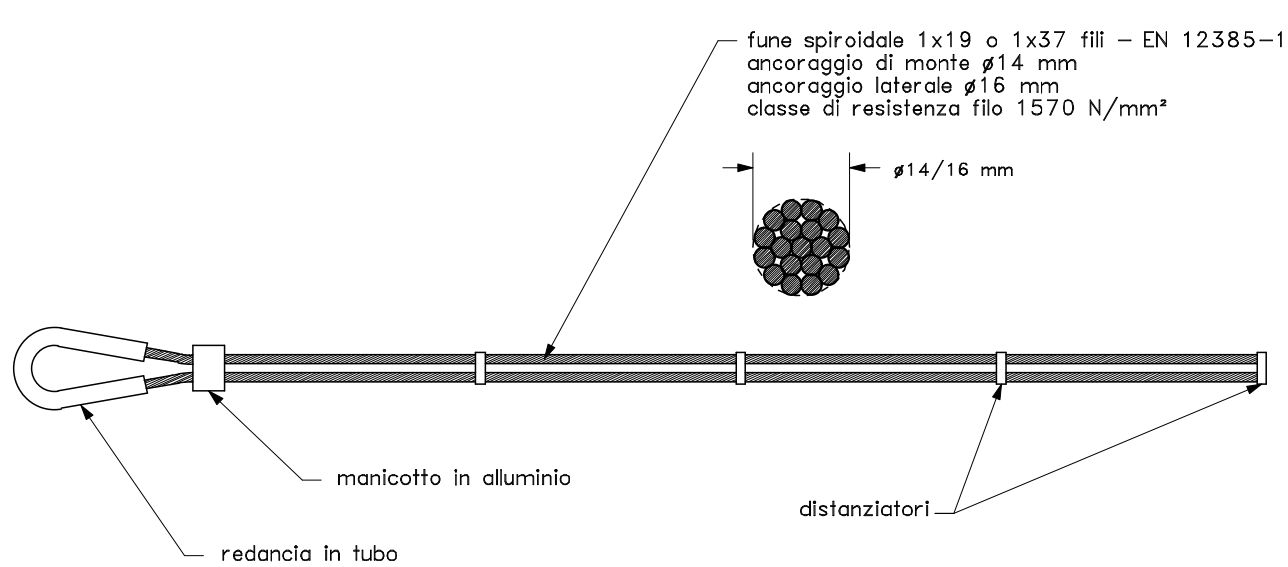


VISTA LATERALE STRUTTURA MONOANCORAGGIO

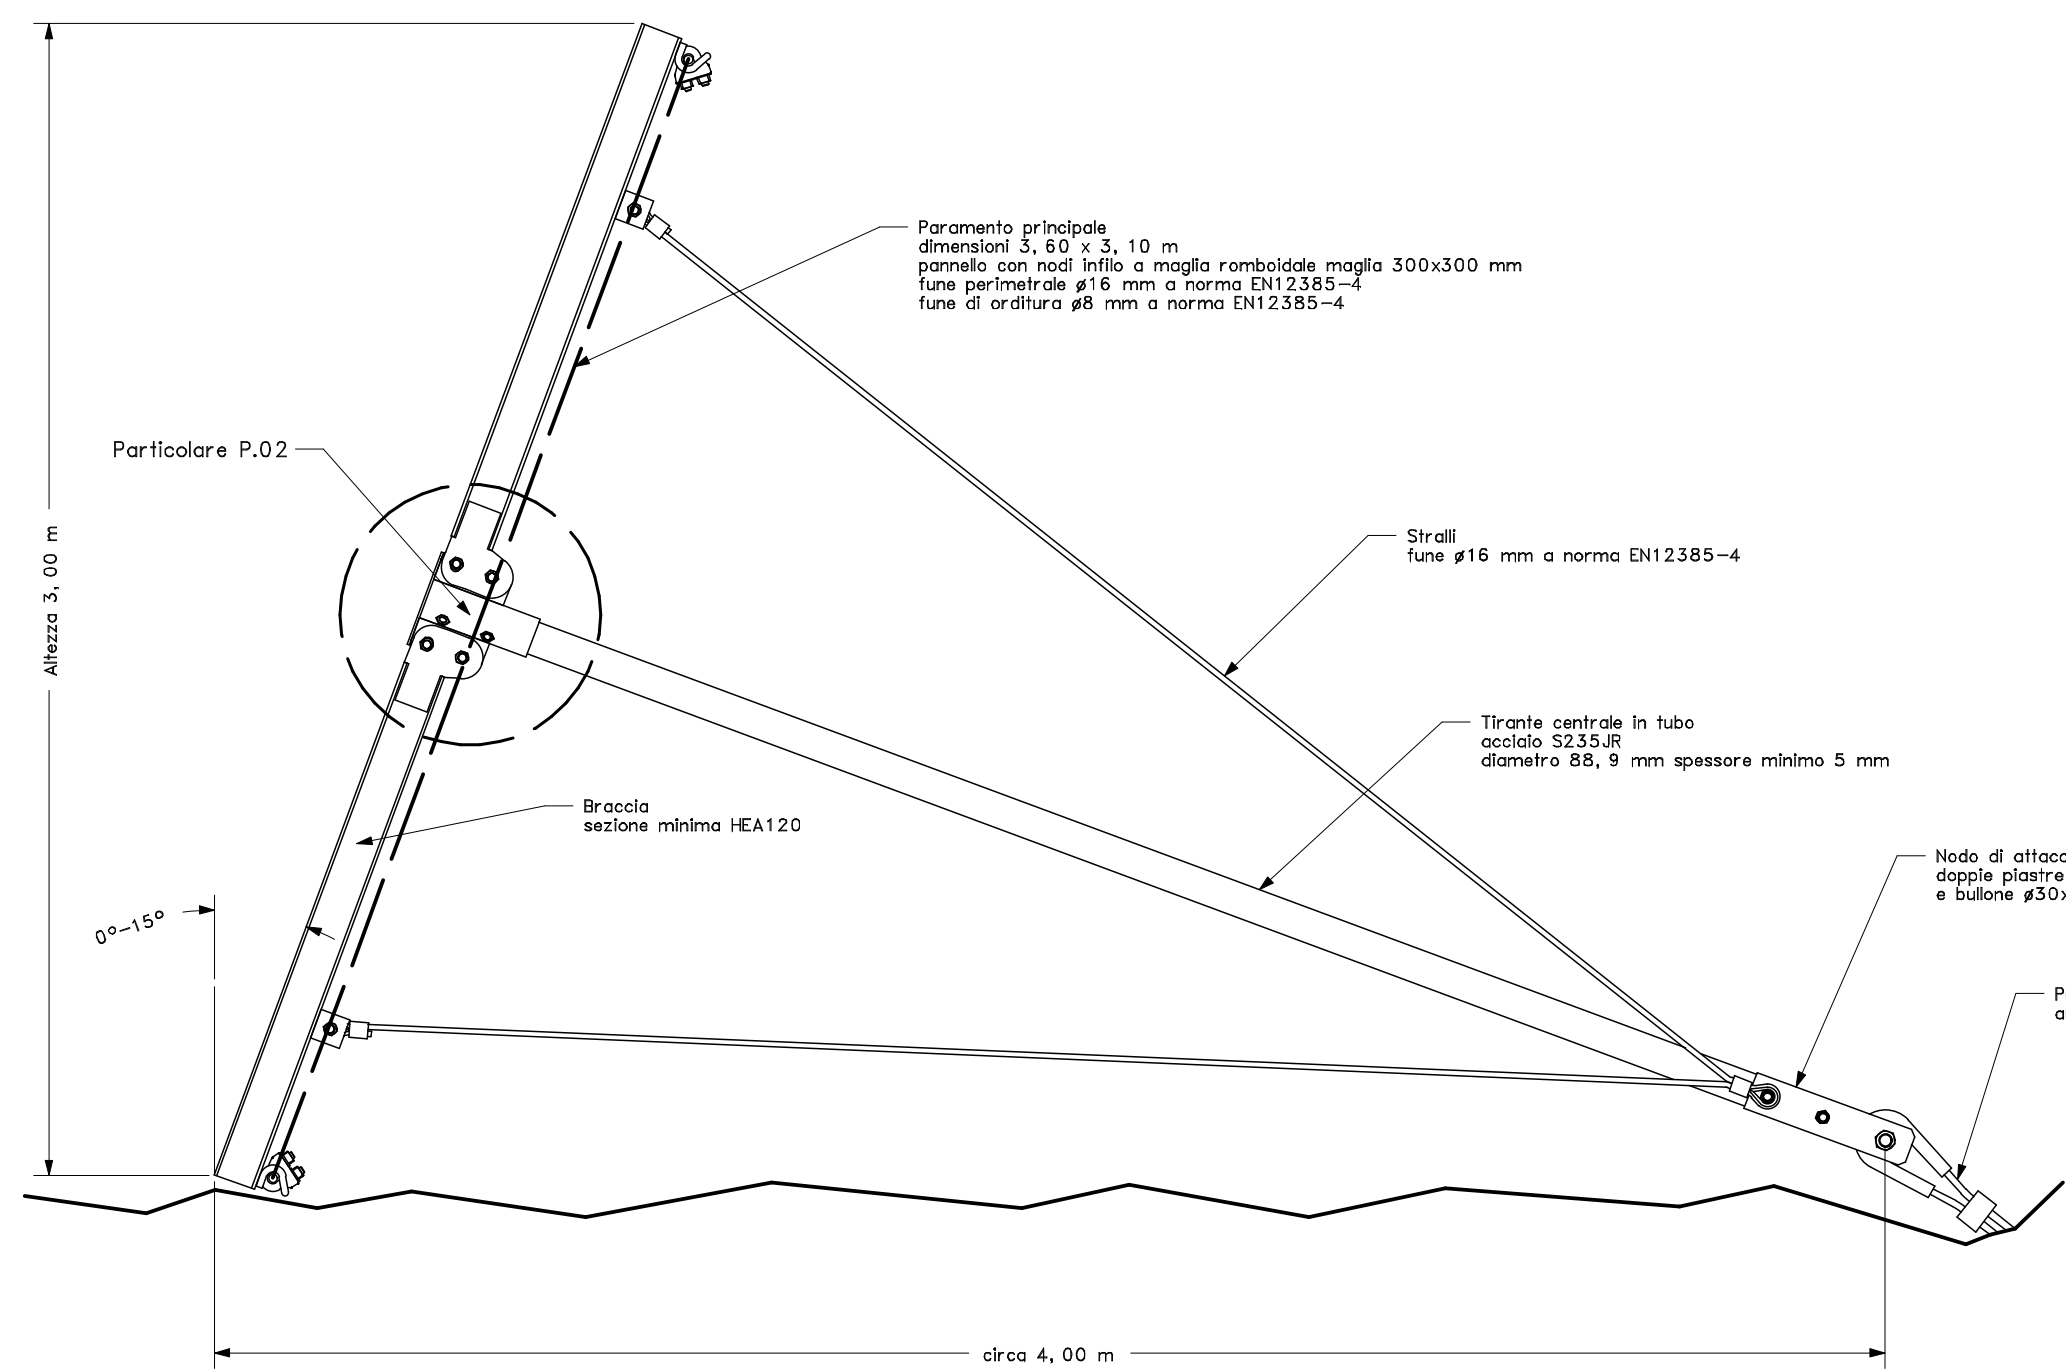


PARTICOLARE NODO CENTRALE


Particolare P.02 / Vista Frontale

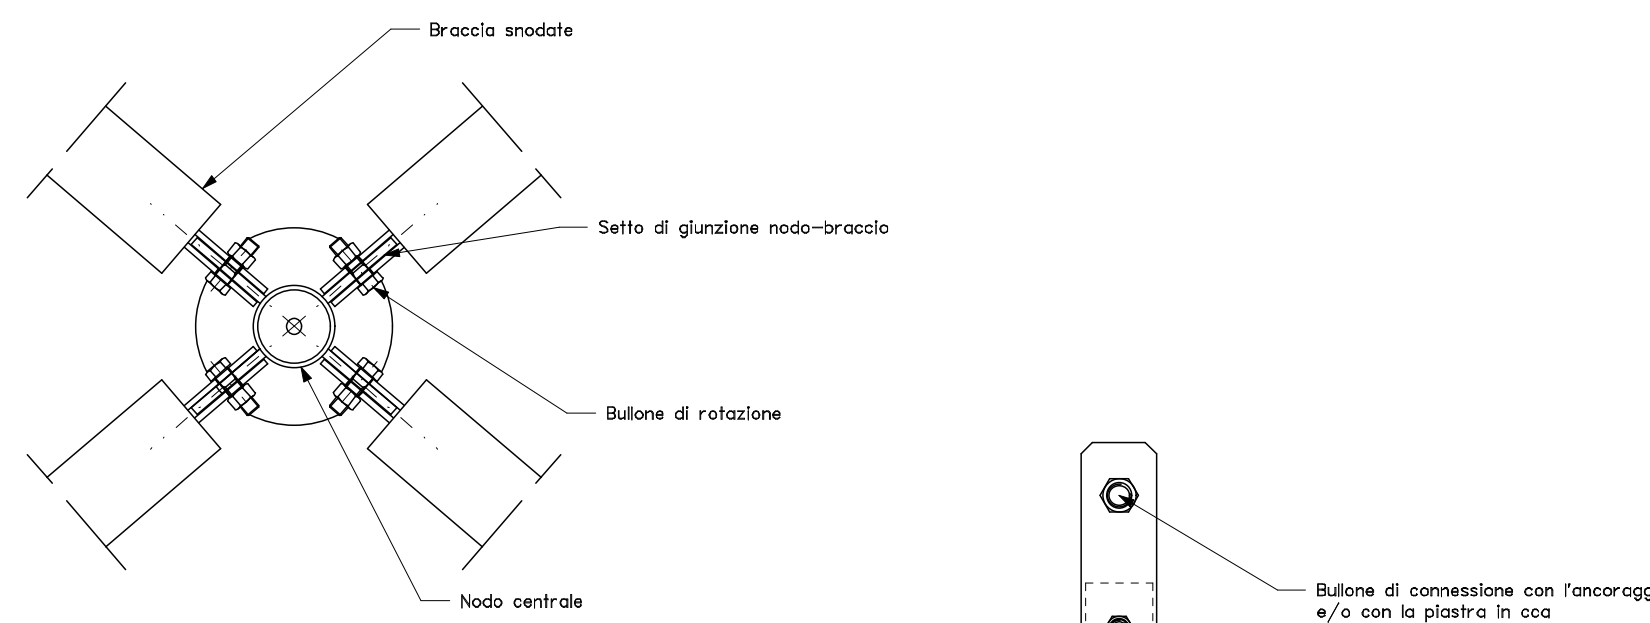


Particolare P.02 / Vista Laterale

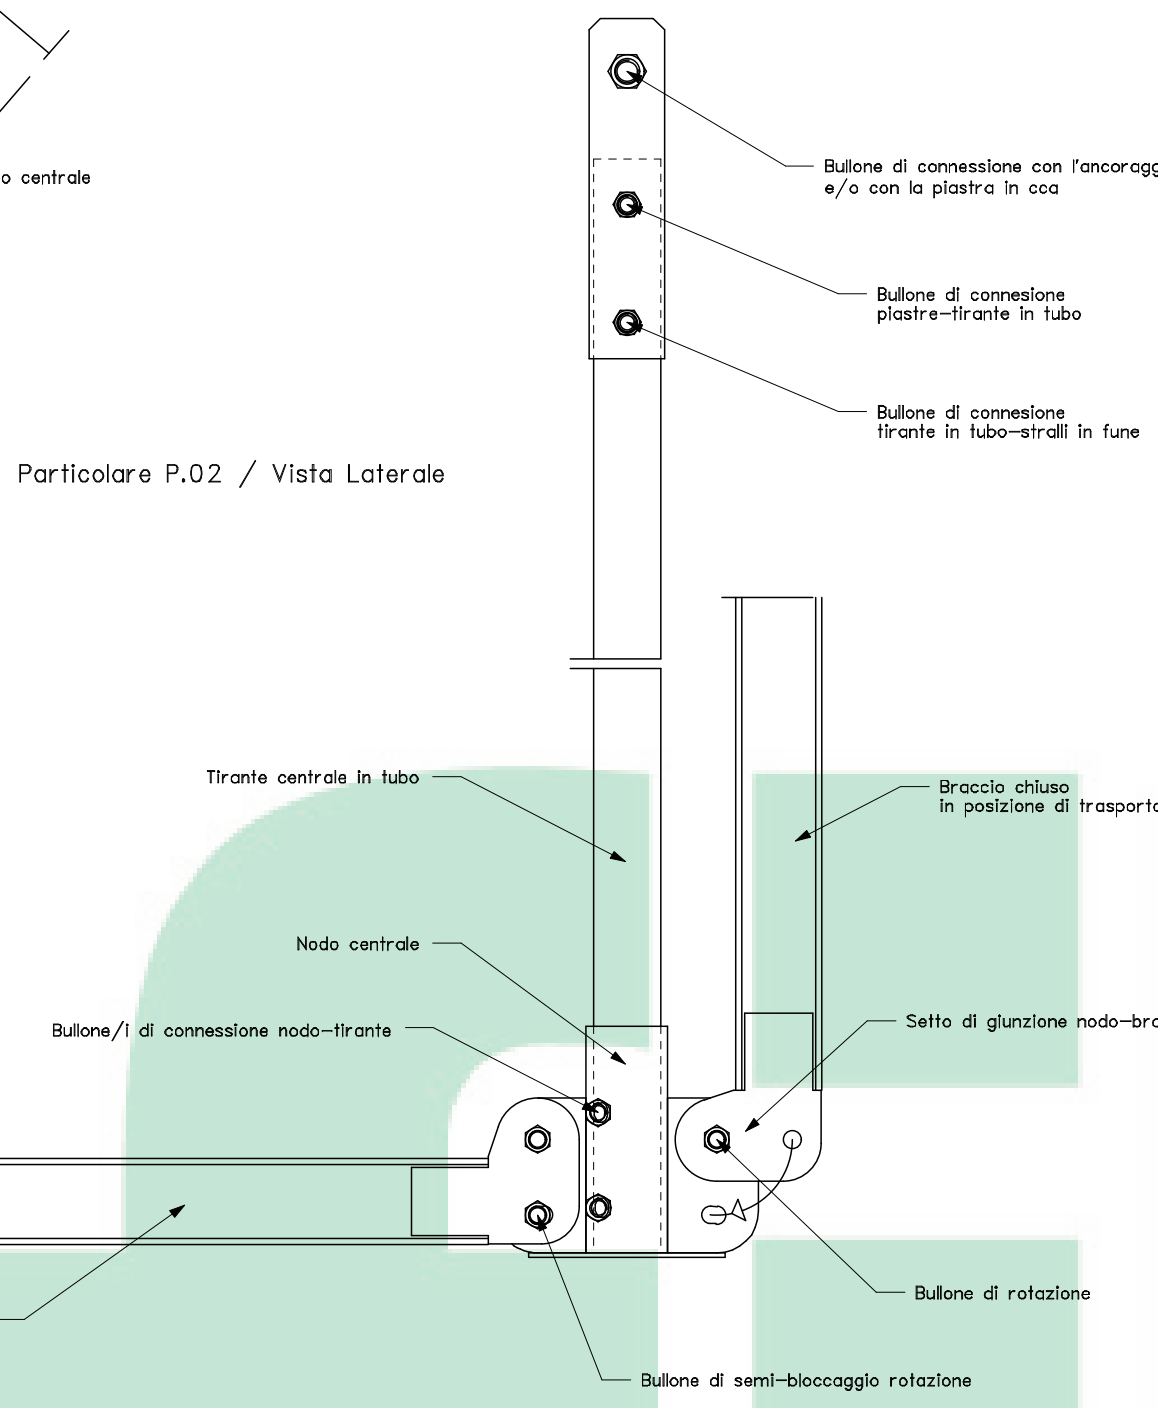

PARTICOLARE PANNELLO A NODI IN FILO

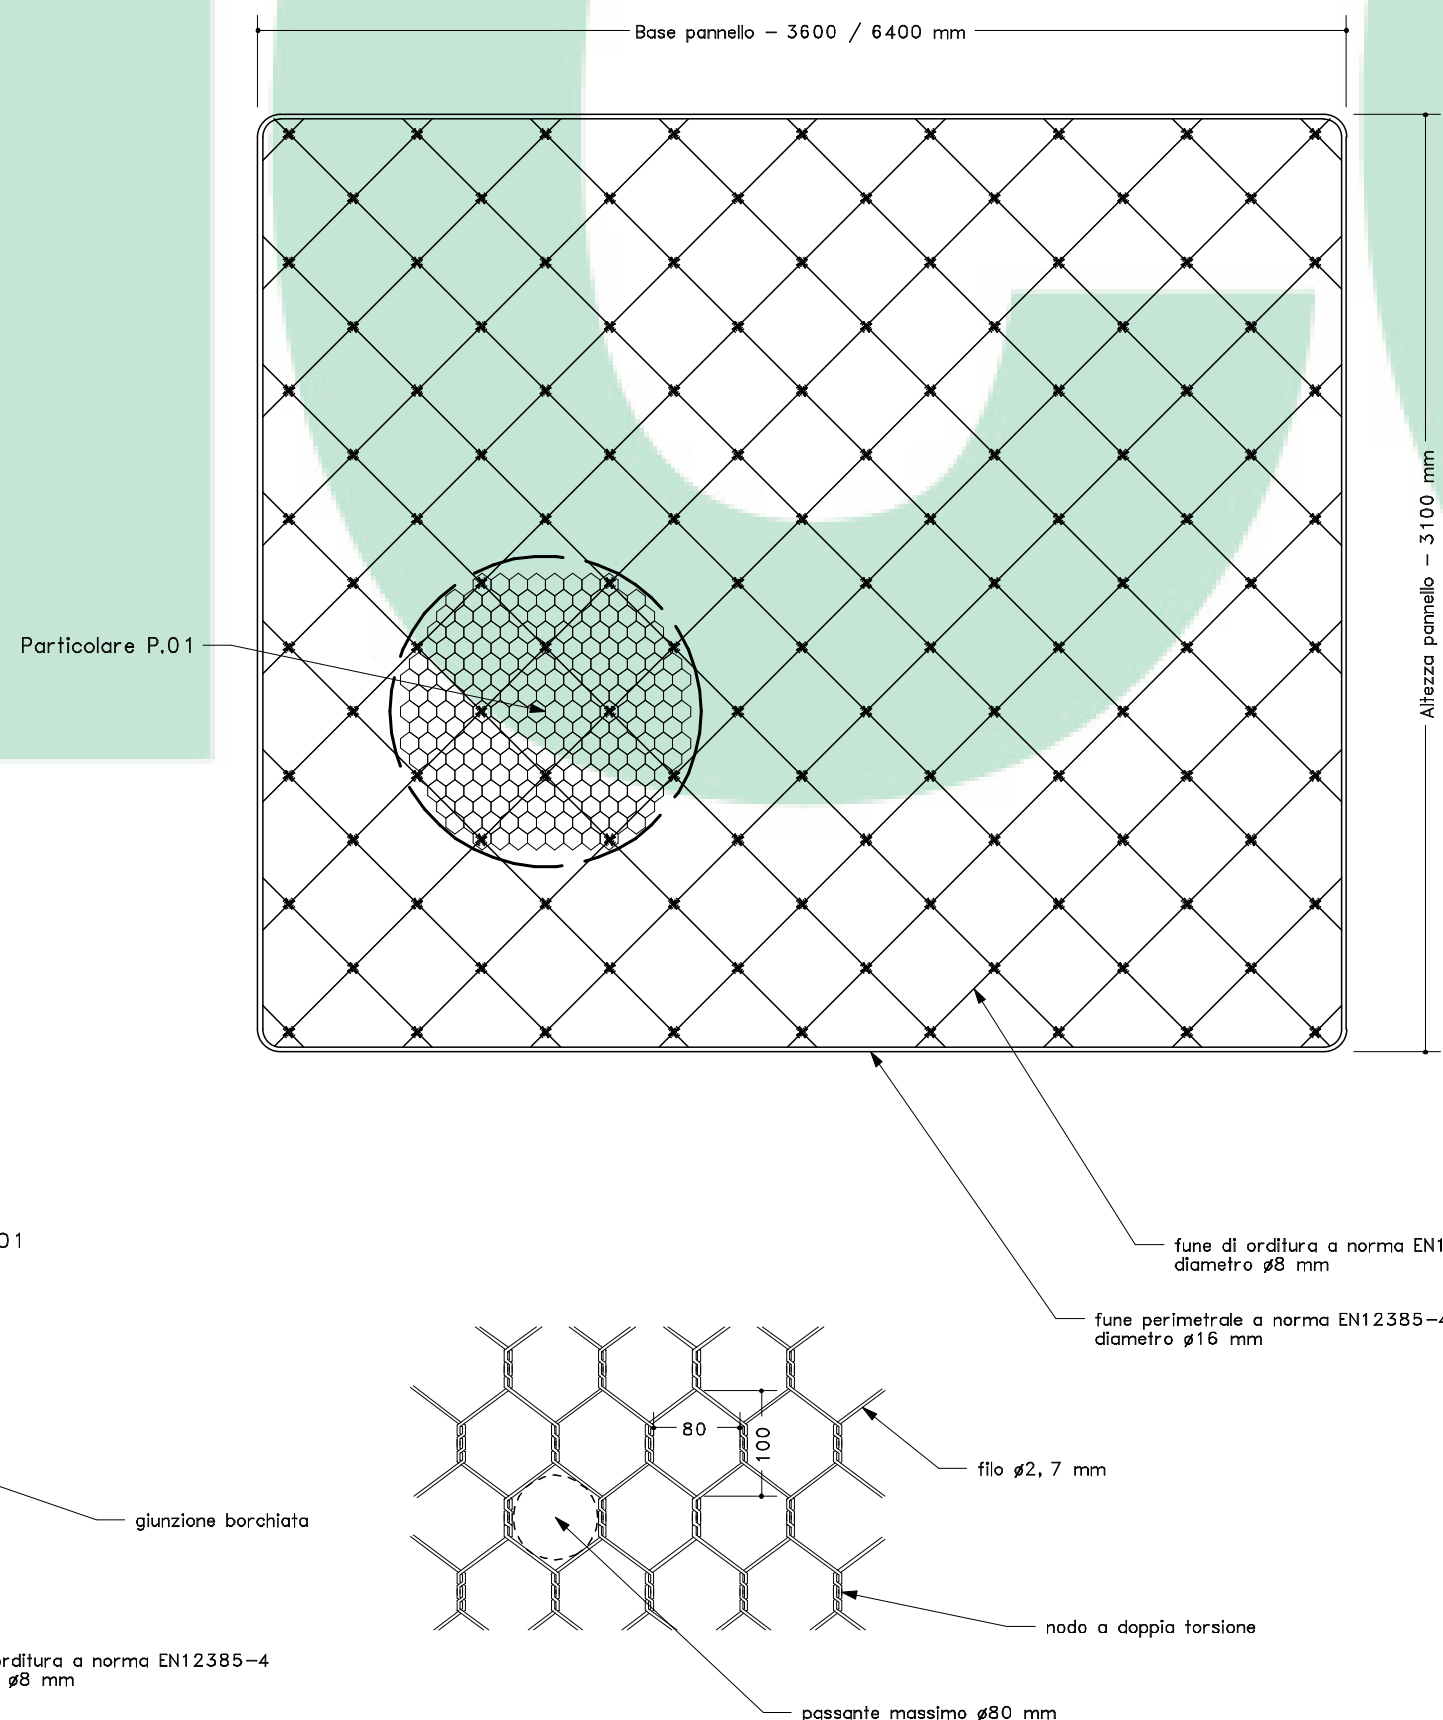

VISTA FRONTALE DA MONTE STRUTTURA MONOANCORAGGIO

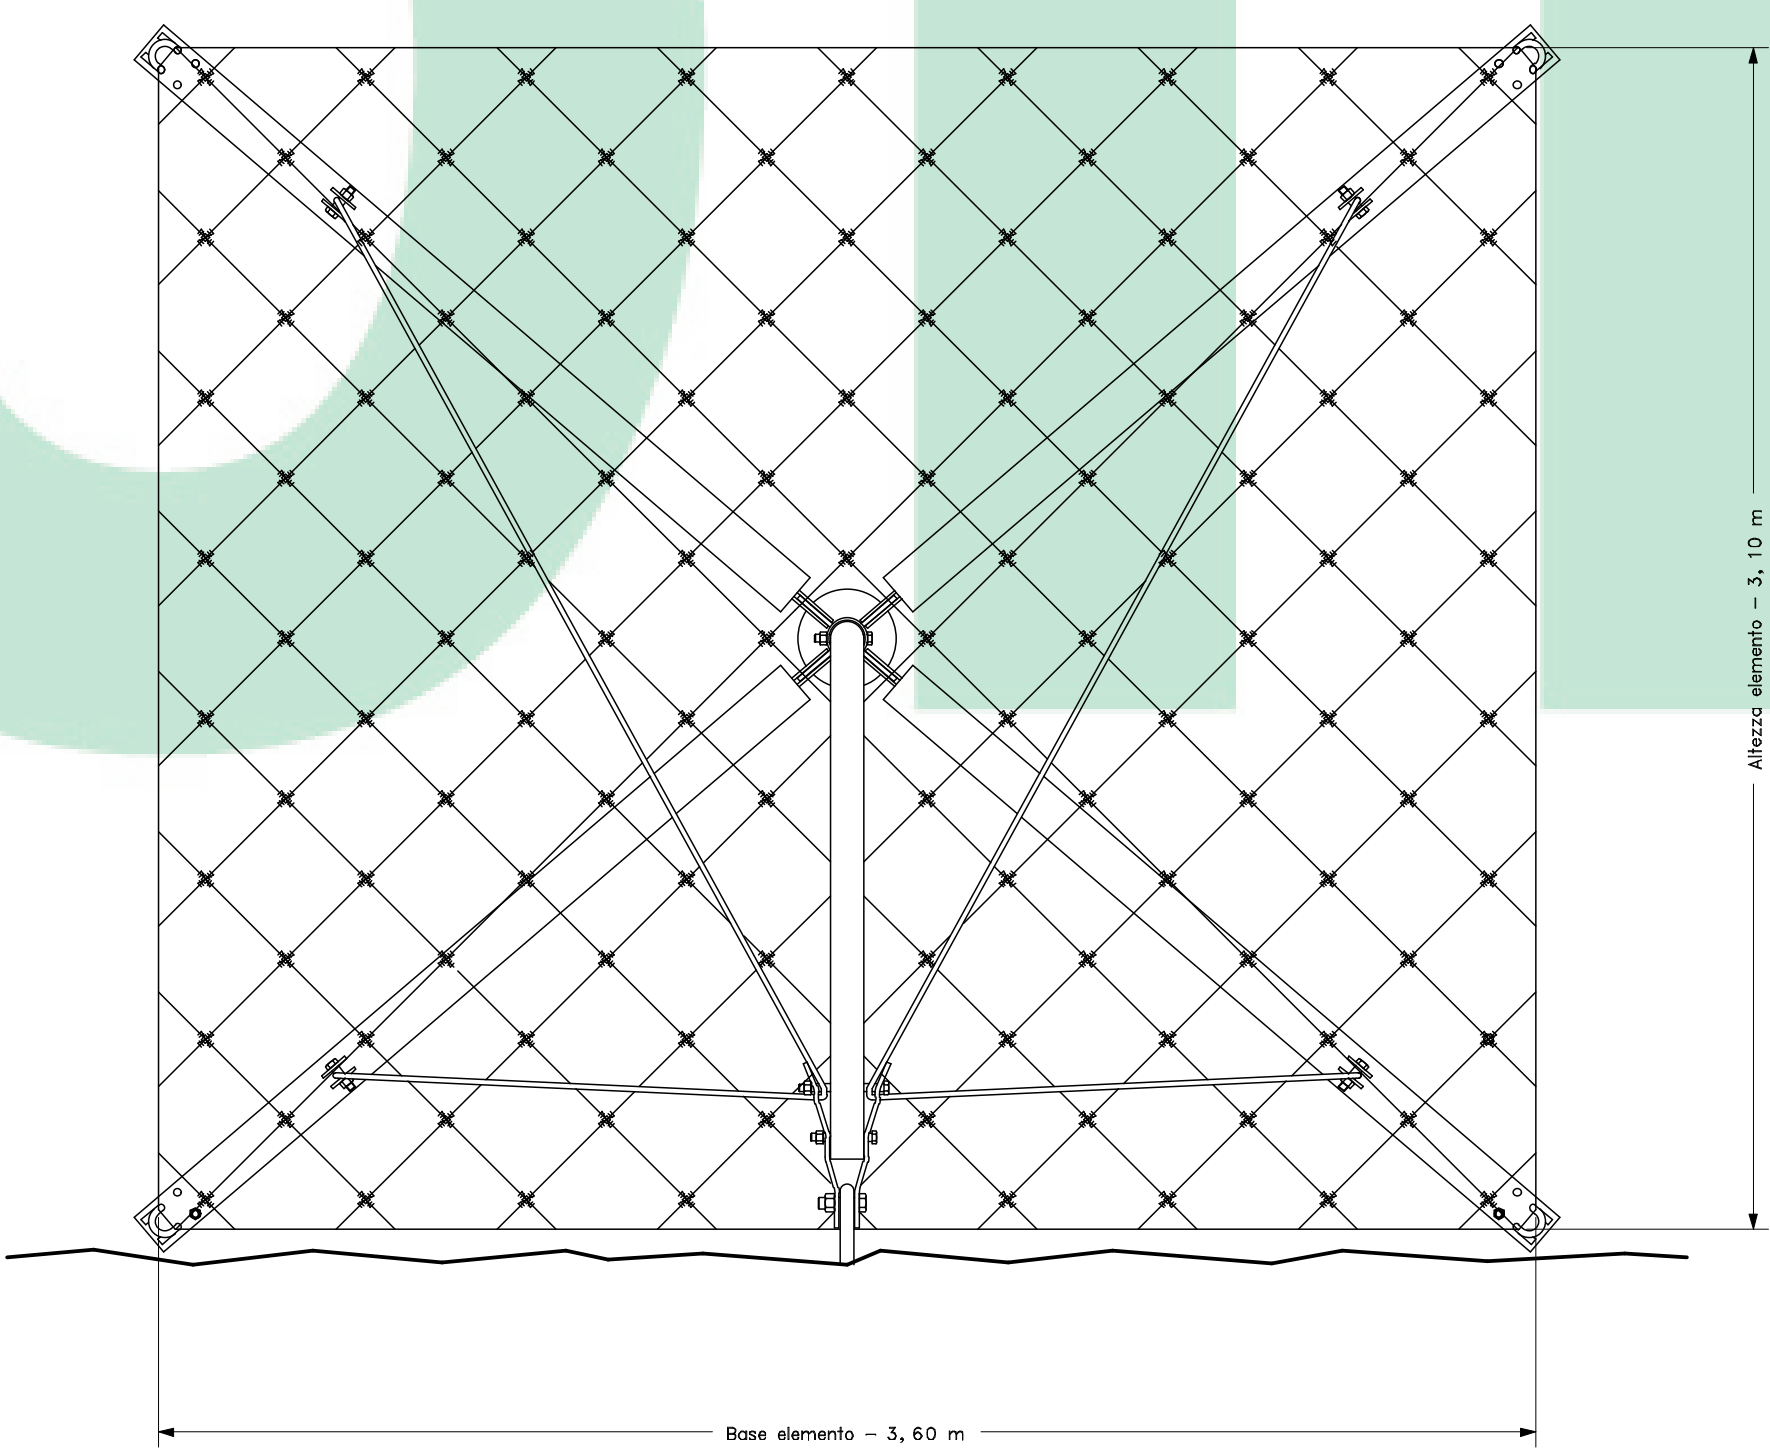

**BARRIERA PARAMASSI
AD ASSORBIMENTO
DI ENERGIA TESTATA**
50 kJ + 200 kJ + 200 kJ

TESTATA DA : BTU
Brandenburgische Technische Universität Cottbus
Lehrstuhl für Bodenmechanik
und Grundbau / Geotechnik
Cottbus (D)

PROGETTO: Modello RAV T / Energia multipatto 50+200+200 kJ
Altezza di intercettazione 3,1 m
Interasse moduli 10,0 m

Viste generali e dettagli costruttivi

DATA: febbraio 2012 REVISIONE: 00/12



INCOFIL Srl
Via degli Artigiani, 52 - ZI Cirè
Pergine Valsugana (ITALY)
tel +39.0461.534000 fax +39.0461.533888