


## BARRIERA DI SICUREZZA SINGOLA BORDO LATERALE H3-W5-A (3n36450)



Prestazioni	
Livello di contenimento	H3
Indice di severità accelerazione "ASI"	A
Larghezza di lavoro	W5 (1,70 m)
Intrusione del veicolo	2,10 m
Deflessione dinamica	1,40 m

Caratteristiche	
Altezza da filo pavimentazione	900 mm
Dimensioni complessive trasversali	405 mm
Interasse tra i pali	1000 mm
Lunghezza testata (senza terminali)	54 m

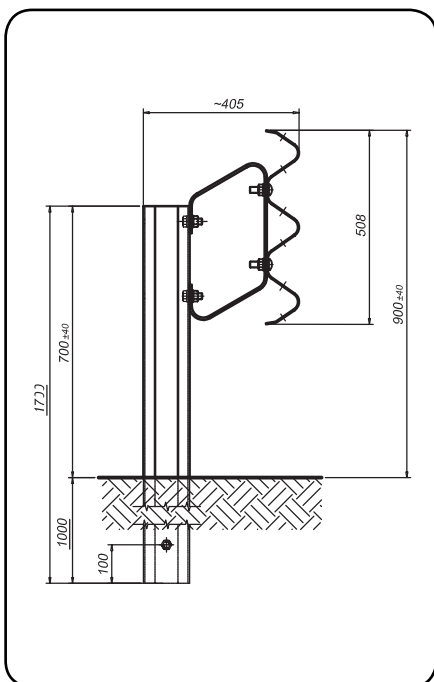

### Descrizione

Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza, costituita da nastro a tripla onda sp. 4 mm, paletti di sostegno in profilato metallico con sezione tipo C120 x 80 x 30 x 4,0 H =1700, posti ad interasse di 1000 mm, distanziatori 407 x 201 x 5,9 mm L=80 mm, completa di bulloneria e dispositivi rifrangenti.

Acciaio di qualità S235JR - S355JR secondo EN 10025

Zincatura in accordo a UNI EN ISO 1461


Bulloneria secondo UNI EN ISO 898-1, UNI EN 20898-2

La barriera ha superato positivamente i test previsti dalla norma EN 1317, parte 1 e 2.

Certificato CE n. 209/2131/CPD/2012



### Prospetto tipo

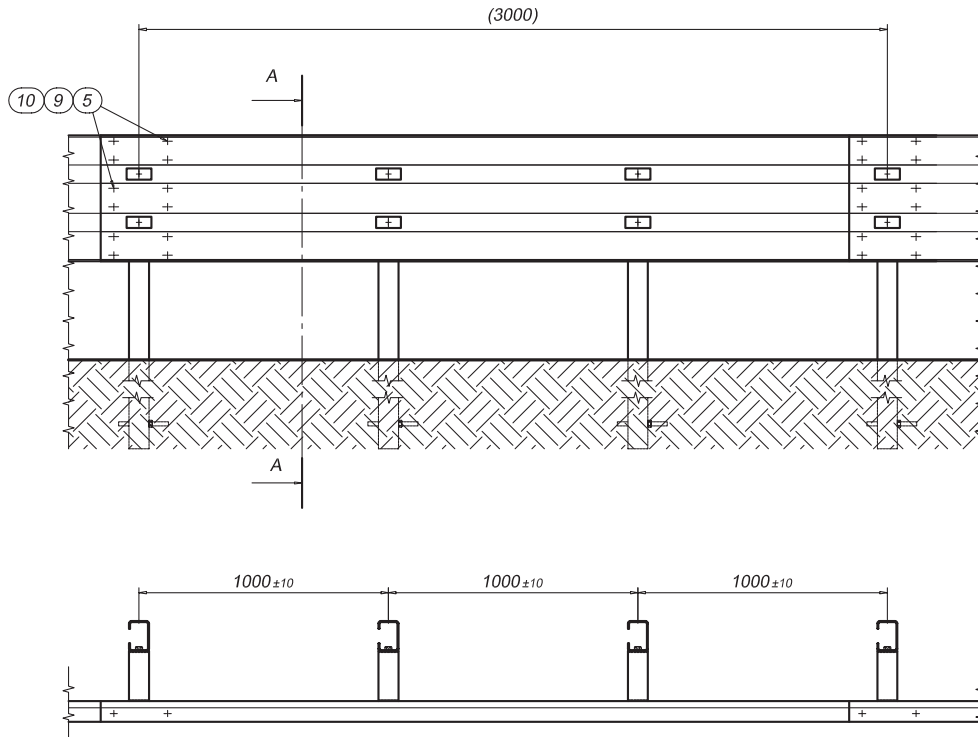

### Sezione tipo

	Descrizione
1	Palo C120x80x30x4,0 H=1700
2	Nastro 3n INT. 3000 SP. 4,0
3	Distanziatore 407x201 SP. 5,9 L=80
4	Puastra copriasola 100x45x5 con foro a goccia ø 18
5	Vite M16x30 TT CL 8,8 ZC
6	Vite M16x30 TE CL 8,8 ZC (con scanalatura ø 6)
7	Vite M16x50 TT CL 8,8 ZC
8	Barra filettata M16x200 CL 4,8 ZC
9	Rondella per M16 17x35 ZC
10	Dado M16 CL8 ZC UNI5588

Coppie di serraggio bulloni	
Nastro - Nastro	90 Nm
Distanziatore - Nastro	90 Nm
Distanziatore - Palo	30 Nm

